ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЖК ХЮГГЕ

Локация


ЭСКИЗЫ
ЧЕРТЕЖИ
ВЕДОМОСТИ


Дизайнер :
Дарья Павлова

г. Челябинск
2025 г.


313

Наименование	Лист
Визуализации. Прихожая	1
Визуализации. Прихожая	2
Визуализации. Санузел	3
Визуализации. Санузел	4
Визуализации. Кабинет/ детская	5
Визуализации. Кабинет/ детская	6
Визуализации. Кабинет/ детская	7
Визуализации. Кабинет/ детская	8
Визуализации. Кабинет/ детская	9
Визуализации. Кухня	10
Визуализации. Кухня, гостиная	11
Визуализации. Кухня, гостиная	12
Визуализации. Кухня, гостиная	13
Визуализации. Кухня, гостиная	14
Визуализация. Спальня	15
Визуализация. Спальня	16
Визуализация. Спальня	17
Визуализация. Спальня	18
Визуализация. Спальня	19
Визуализации. Прачечная	20
Визуализации. Прачечная	21
Обмерный план	22
План монтажа конструкций	23
Ведомость дверей	24
План расстановки мебели и оборудования	25
План потолка	26
Схема напольных покрытий	27
Схема размещения осветительного оборудования	28
Схема размещения выключателей и группы света	29
Схема размещения розеток и электрооборудования	30
Схема размещения сантехнического оборудования	31
Схема размещения кондиционеров	32
Схема маркеровки стен к развертками	33
Развертка стен. Прихожая	34
Развертка стен. Санузел	35
Развертка стен. Кабинет	36
Развертка стен. Спальня	37
Развертка стен. Кухня, гостиная	38
Развертка стен. Прачечная, гардероб	39

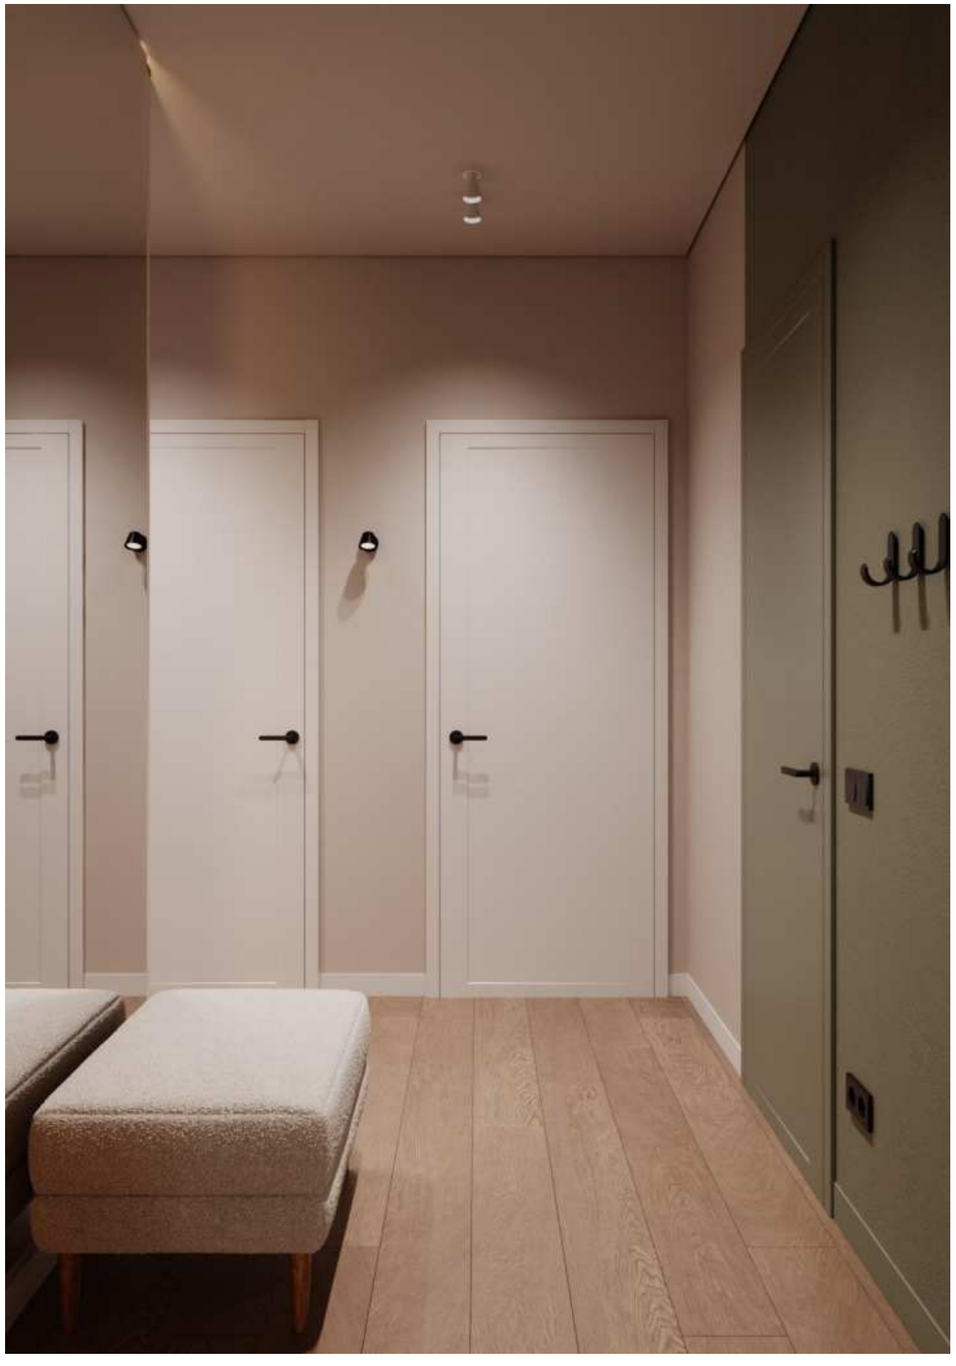

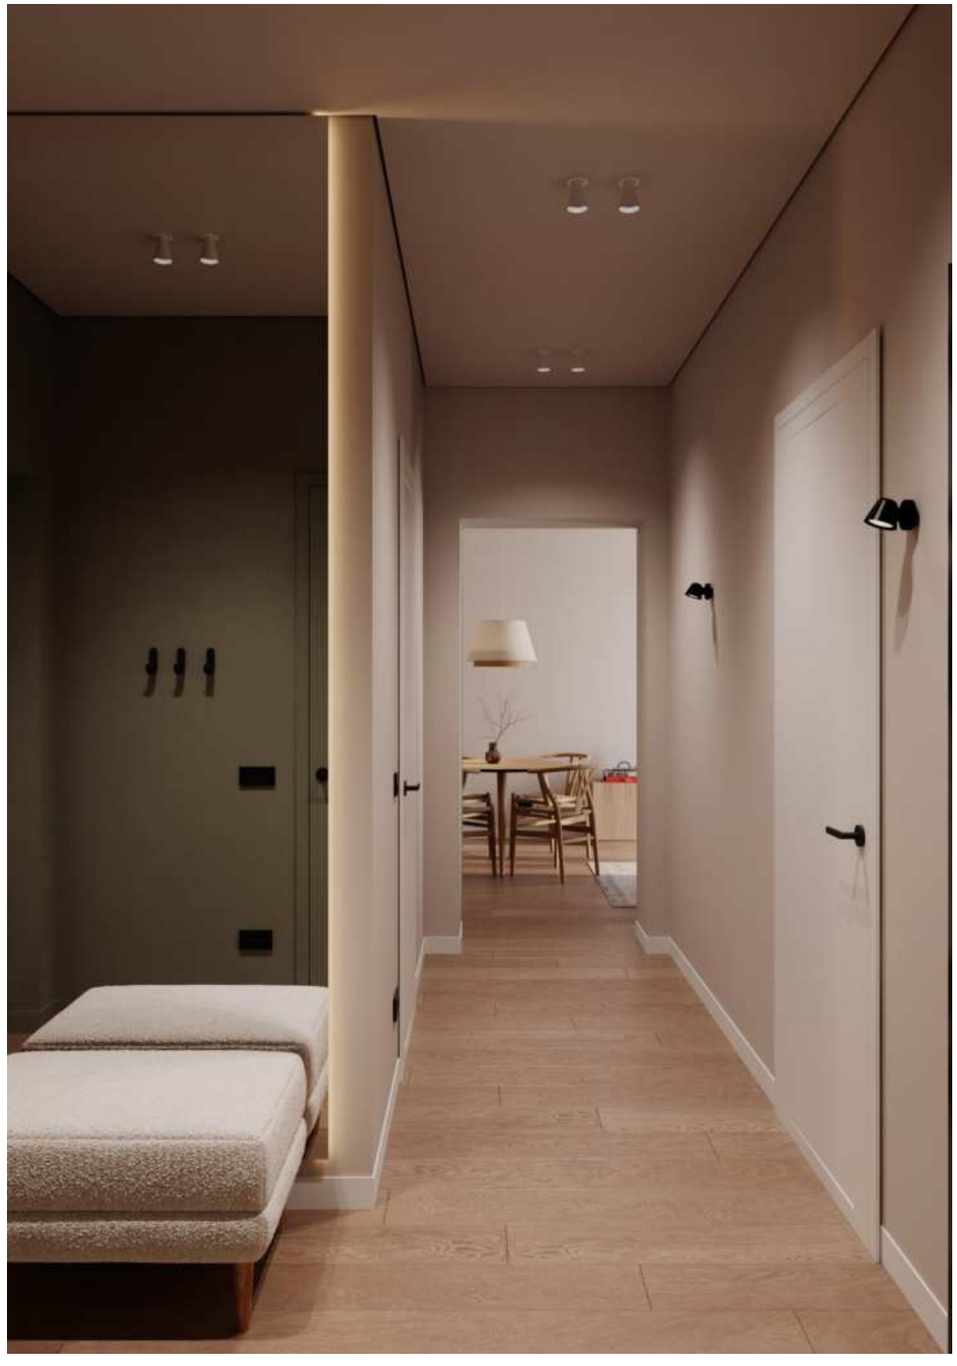




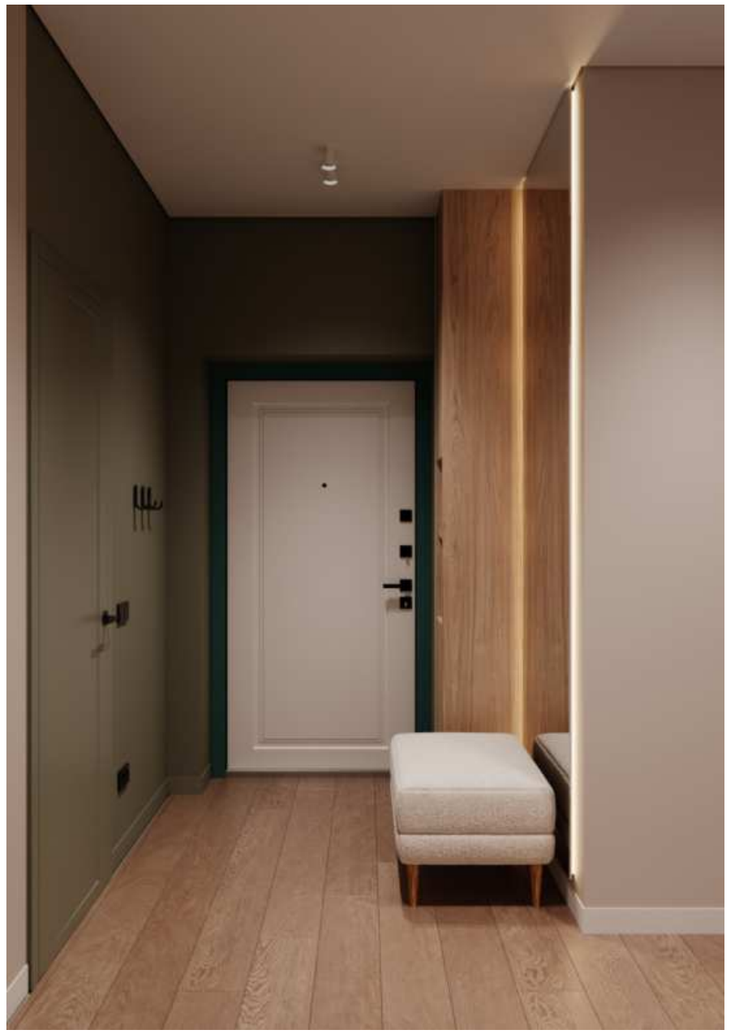








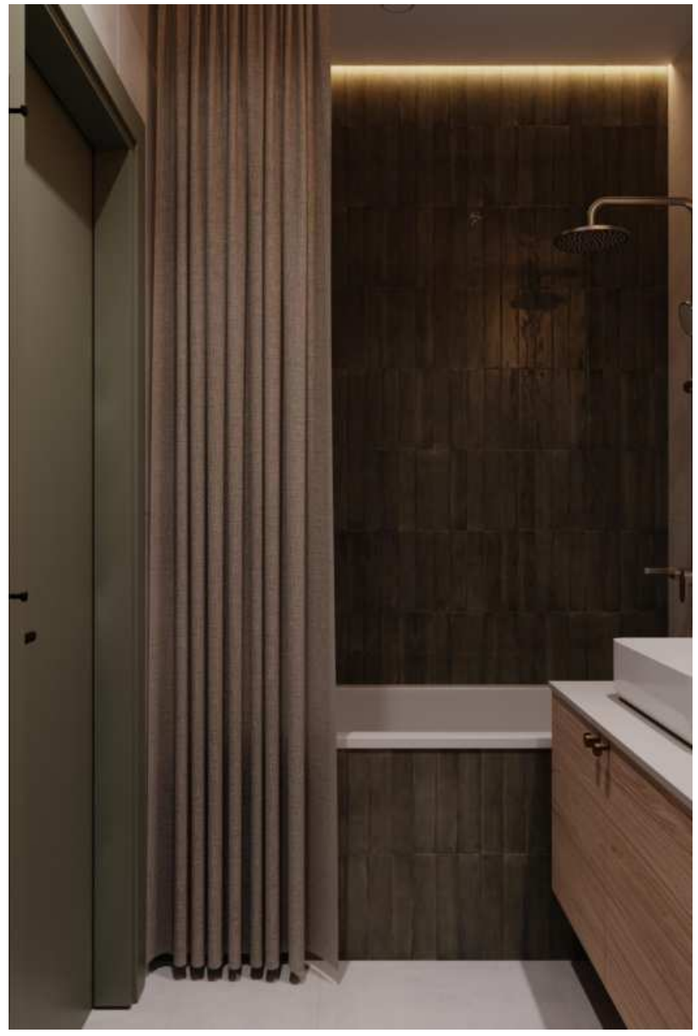






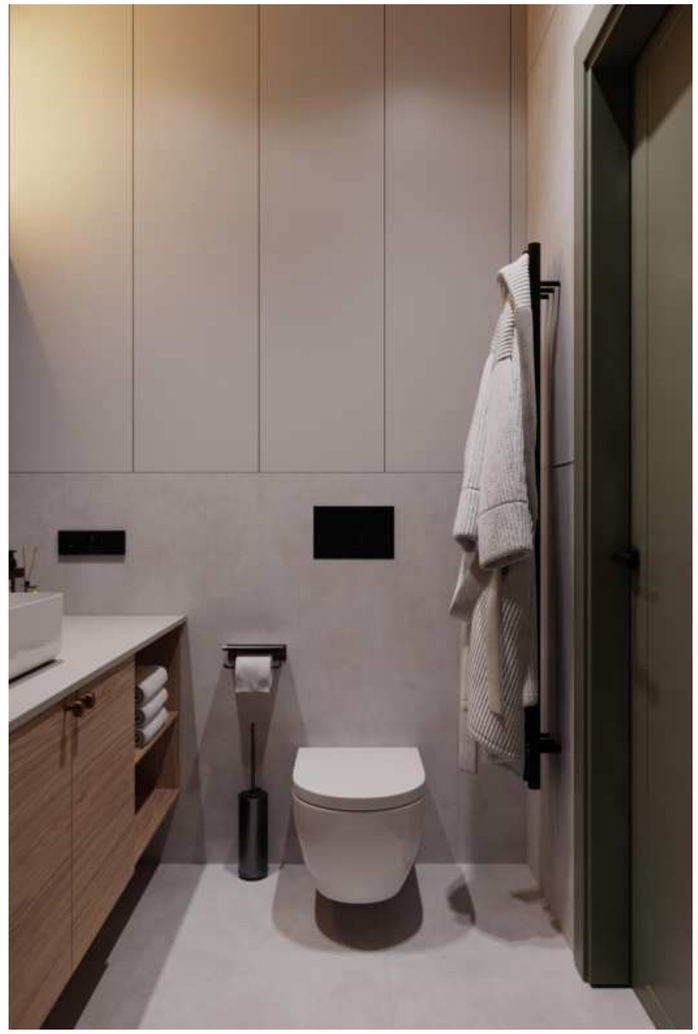


12 59

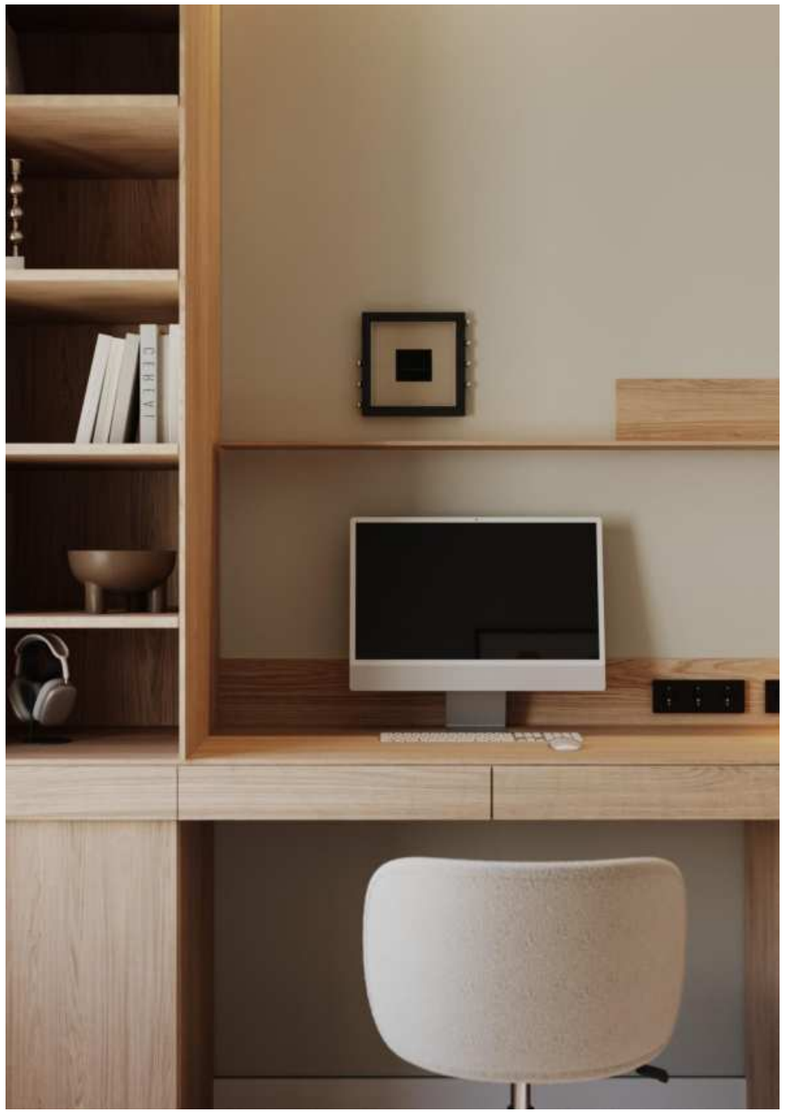






12
59



12
59






12 59





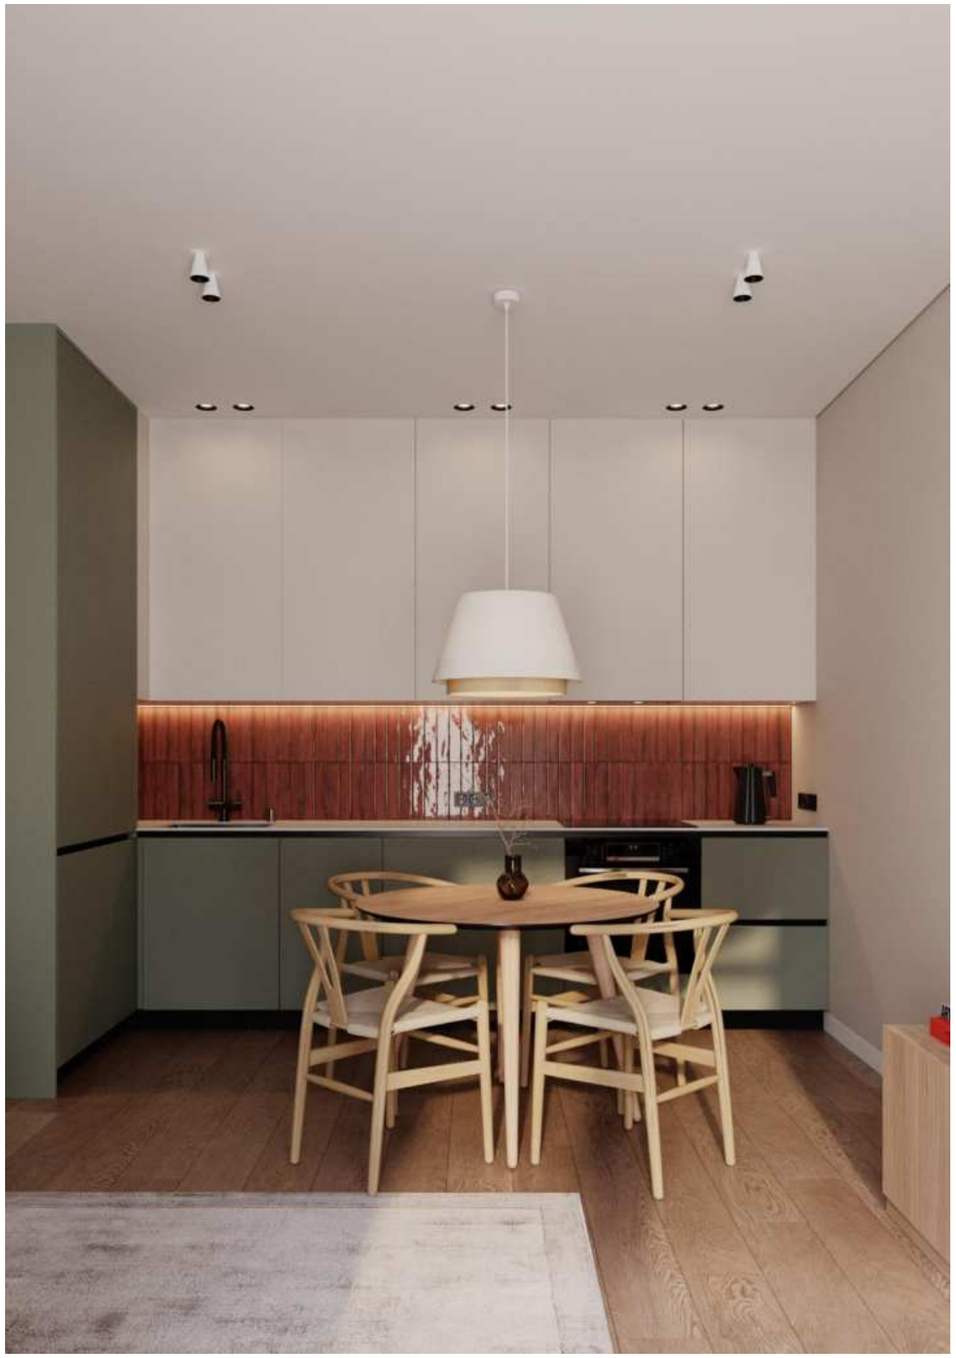

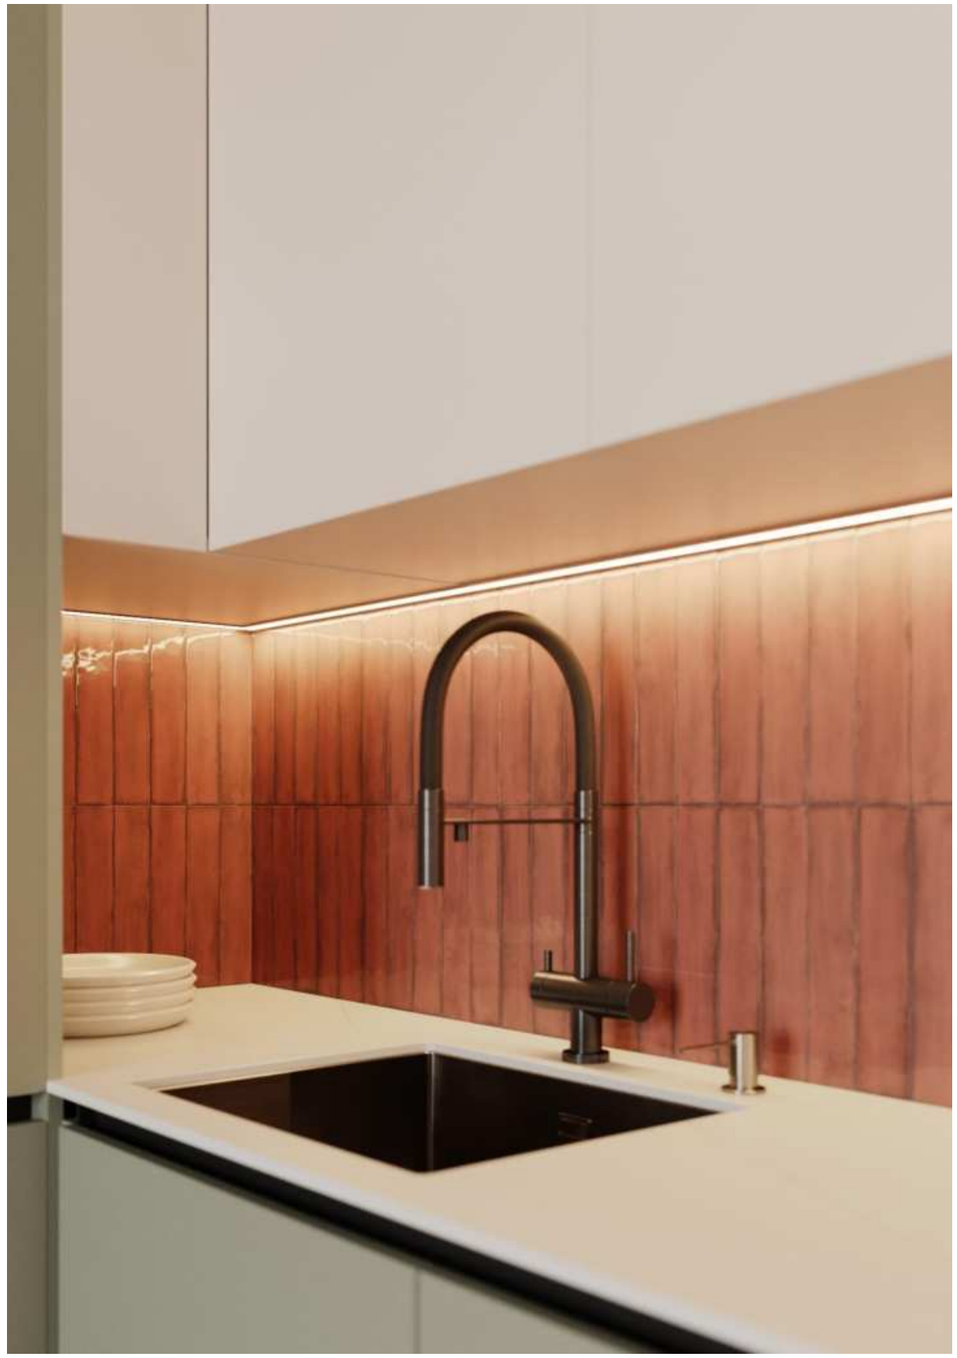

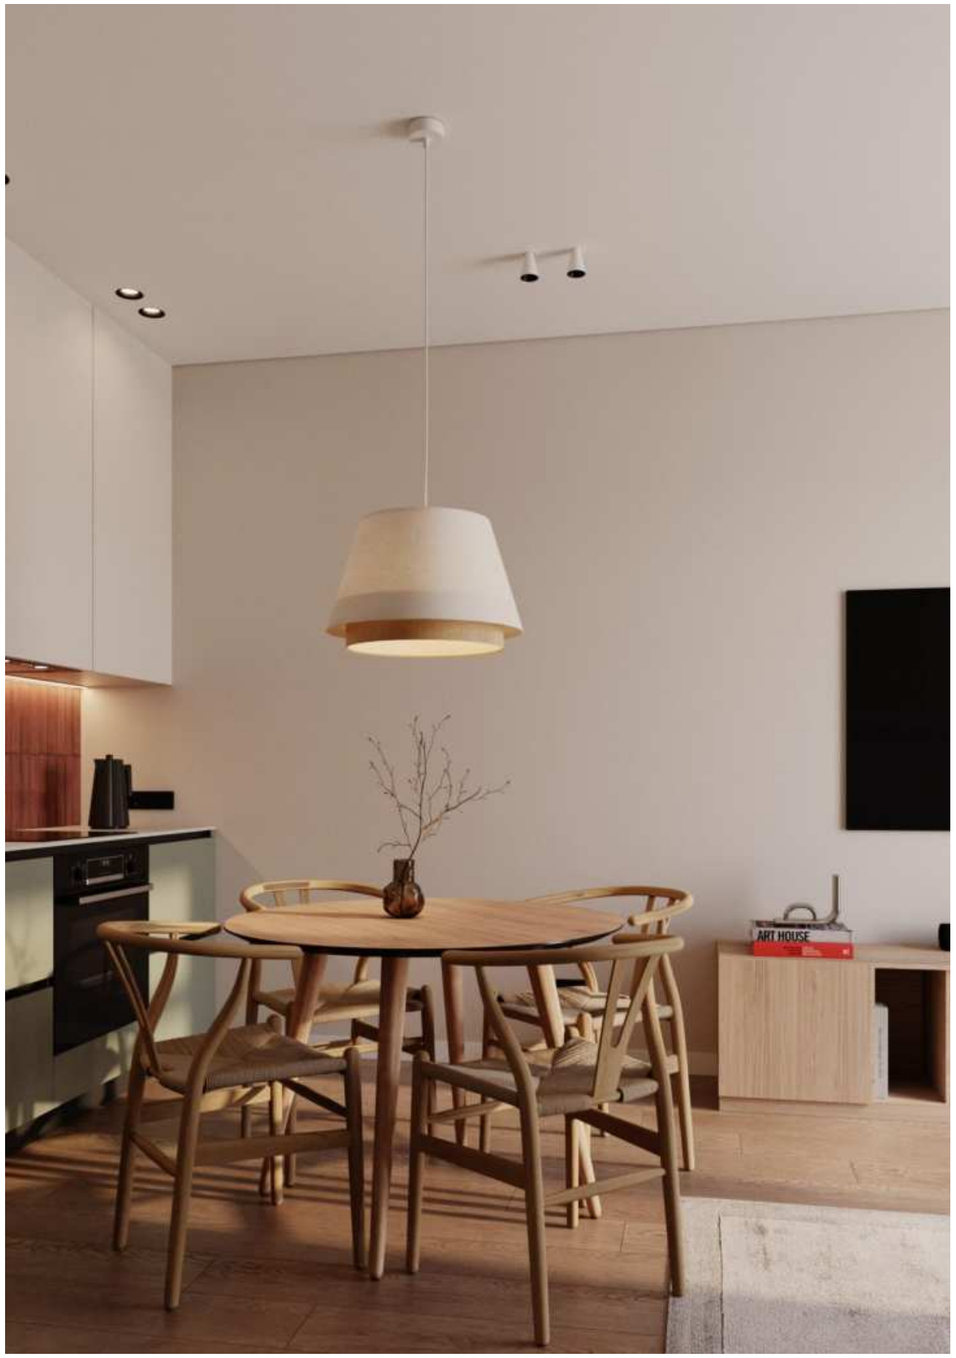



313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Визуализации. Кухня, гостиная	Лист 11	Листов 39










Визуализации. Кухня, гостиная

Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Внопнил: Дарья Глобнобо	Наименование проекта: Экизиный дизайн-проект квартиры ЖК Хиззе, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Визуализации. Кухня, гостиная	Лист 13	Листов 39


ART HOUSE

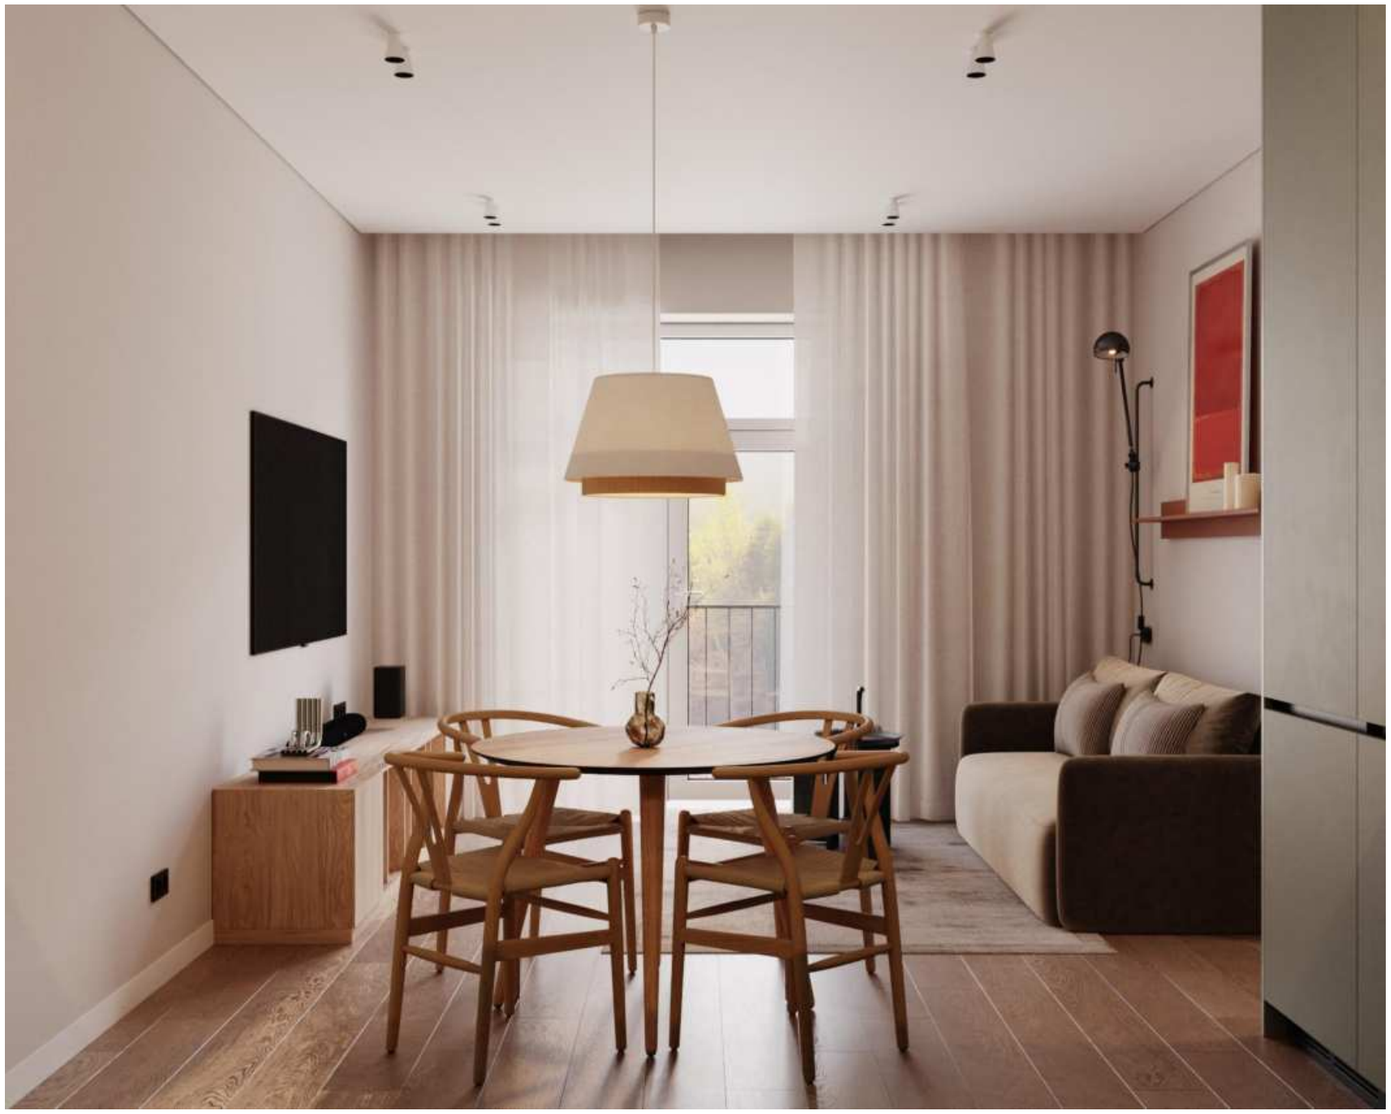









PRADA







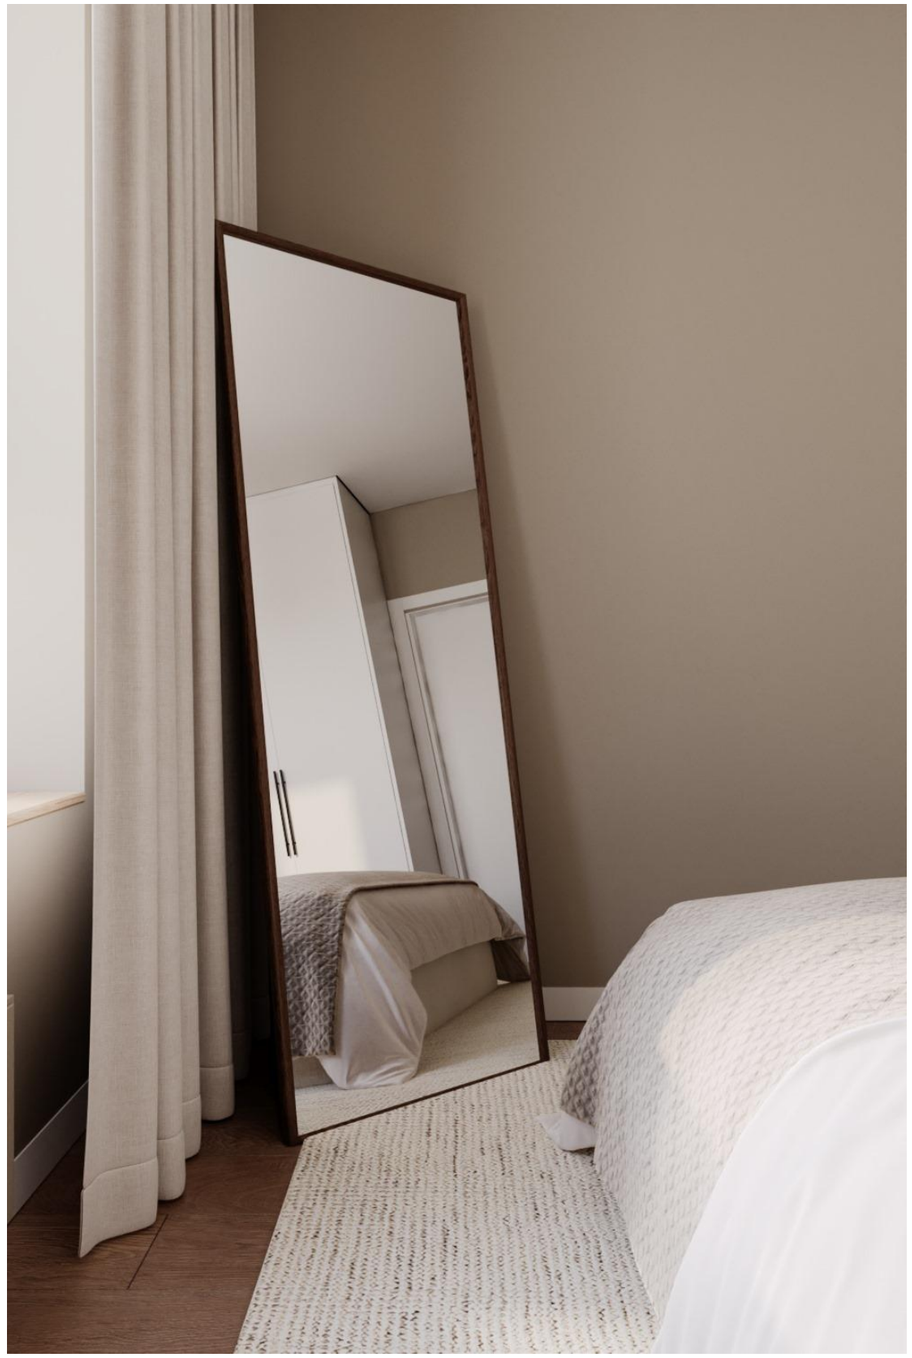












Обмерный план

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение — Наименование

- Обозначение зоны кухни
- Существующие стены и перегородки
- Обозначение мокрых зон

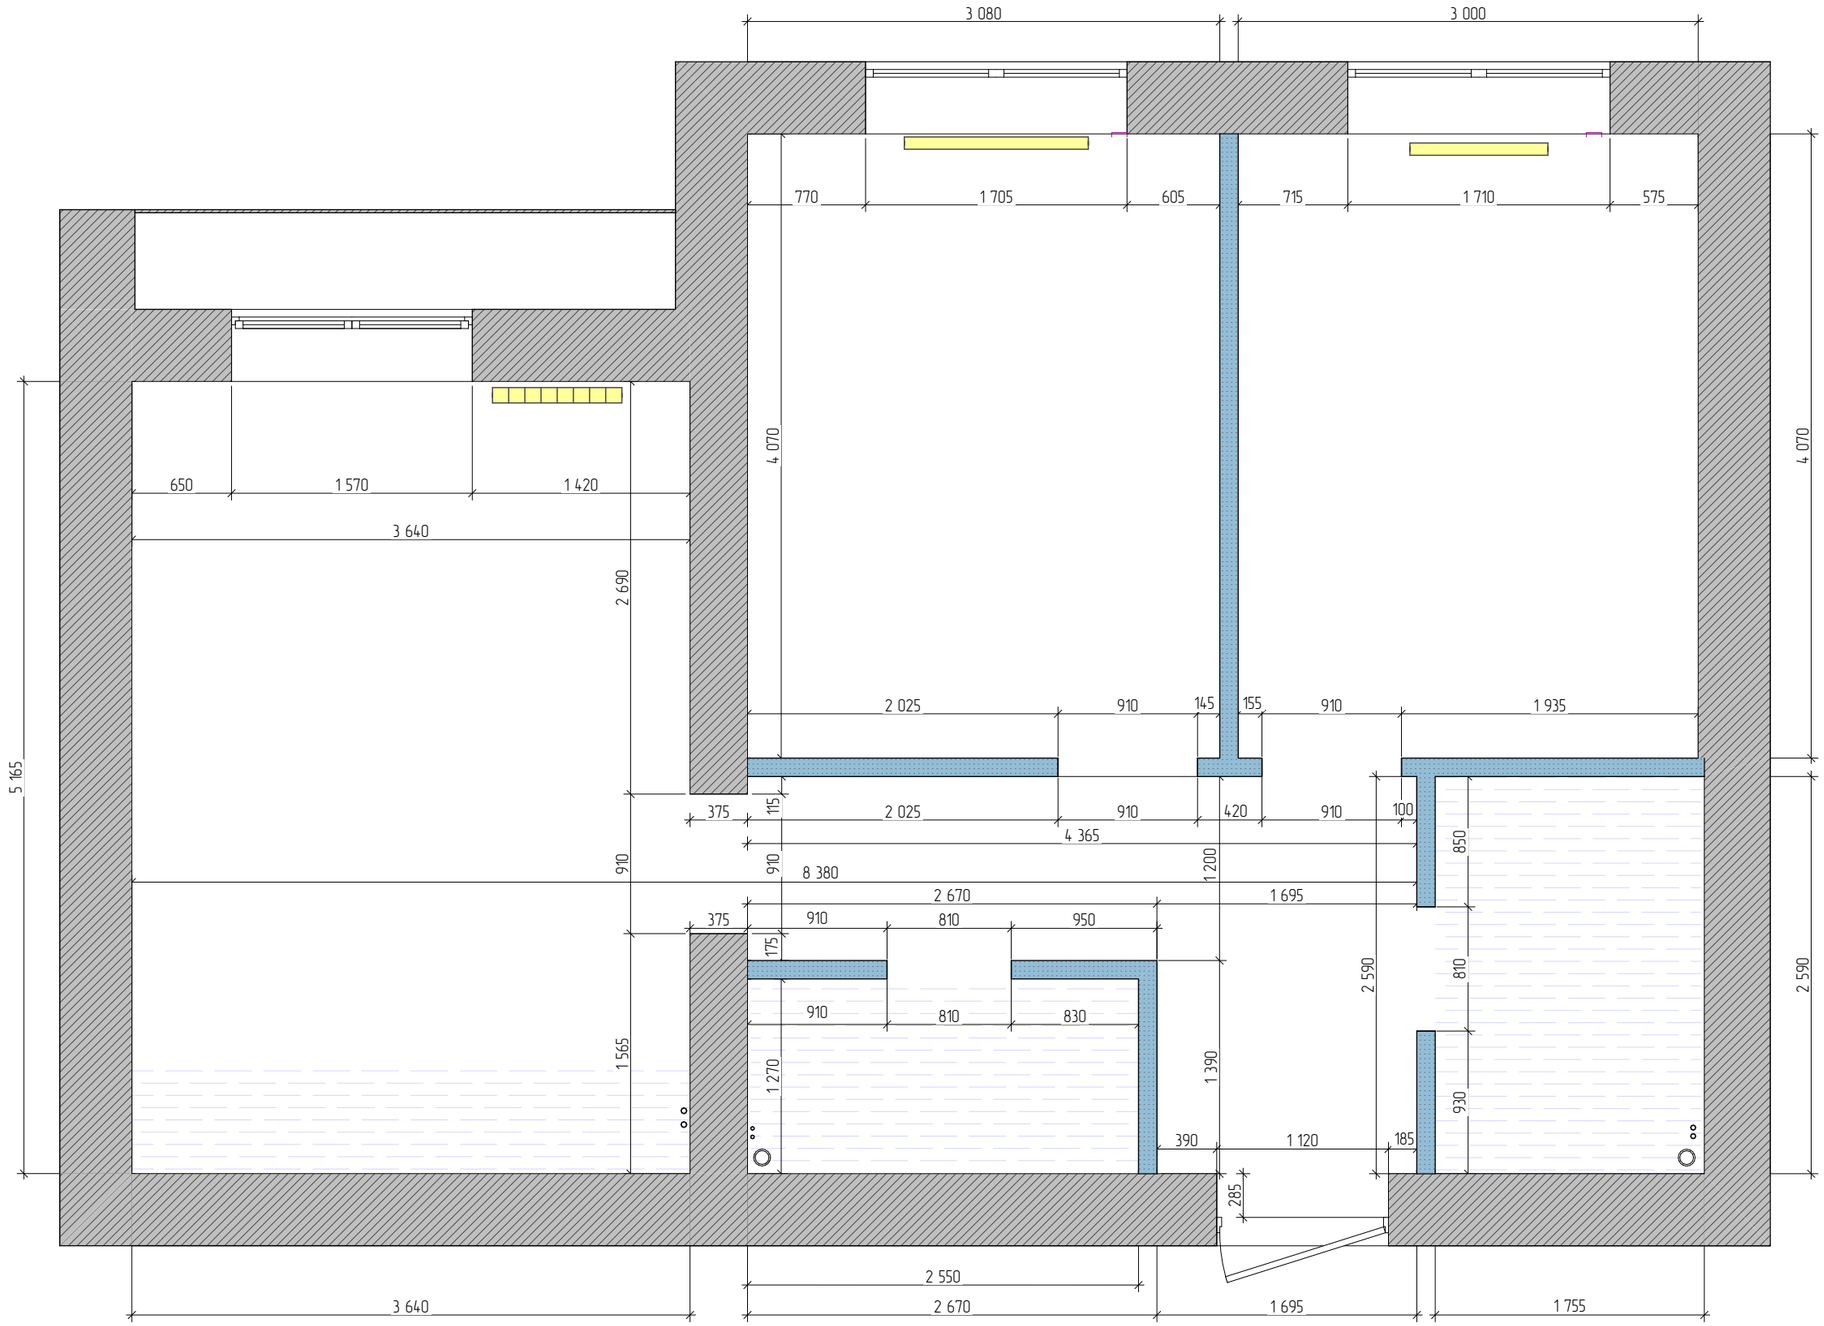


План монтажа конструкций

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
	ГКЛ
	Существующие стены и перегородки
	Штукатурка

Схема ГКЛ коробов в санузле

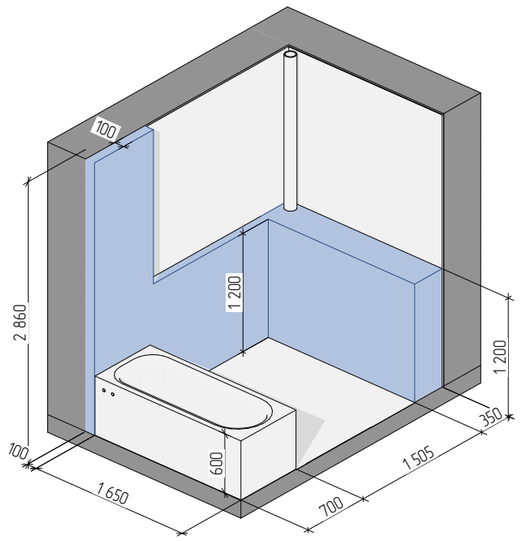






ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры проектные и могут корректироваться в ходе монтажных и ремонтных работ.
- План монтажа рассматривать совместно с другими чертежами альбома.

На плане толщина возводимых перегородок указана с учетом штукатурного слоя - 20 мм, а также с учетом отделки керамогранитом, МДФ панелями.

- Во влажных помещениях перегородки, короба, потолок возводить из ГКЛВ.
- Дверные проемы подготовить под установку согласно техническому заданию от поставщика дверей.
- Перед монтажом конструкций для встройки ванны, трапа, душевой системы и др. сантехнических приборов необходимо ознакомиться с их техническими характеристиками.
- Выдержать угол 90⁰ в местах установки встроенной мебели

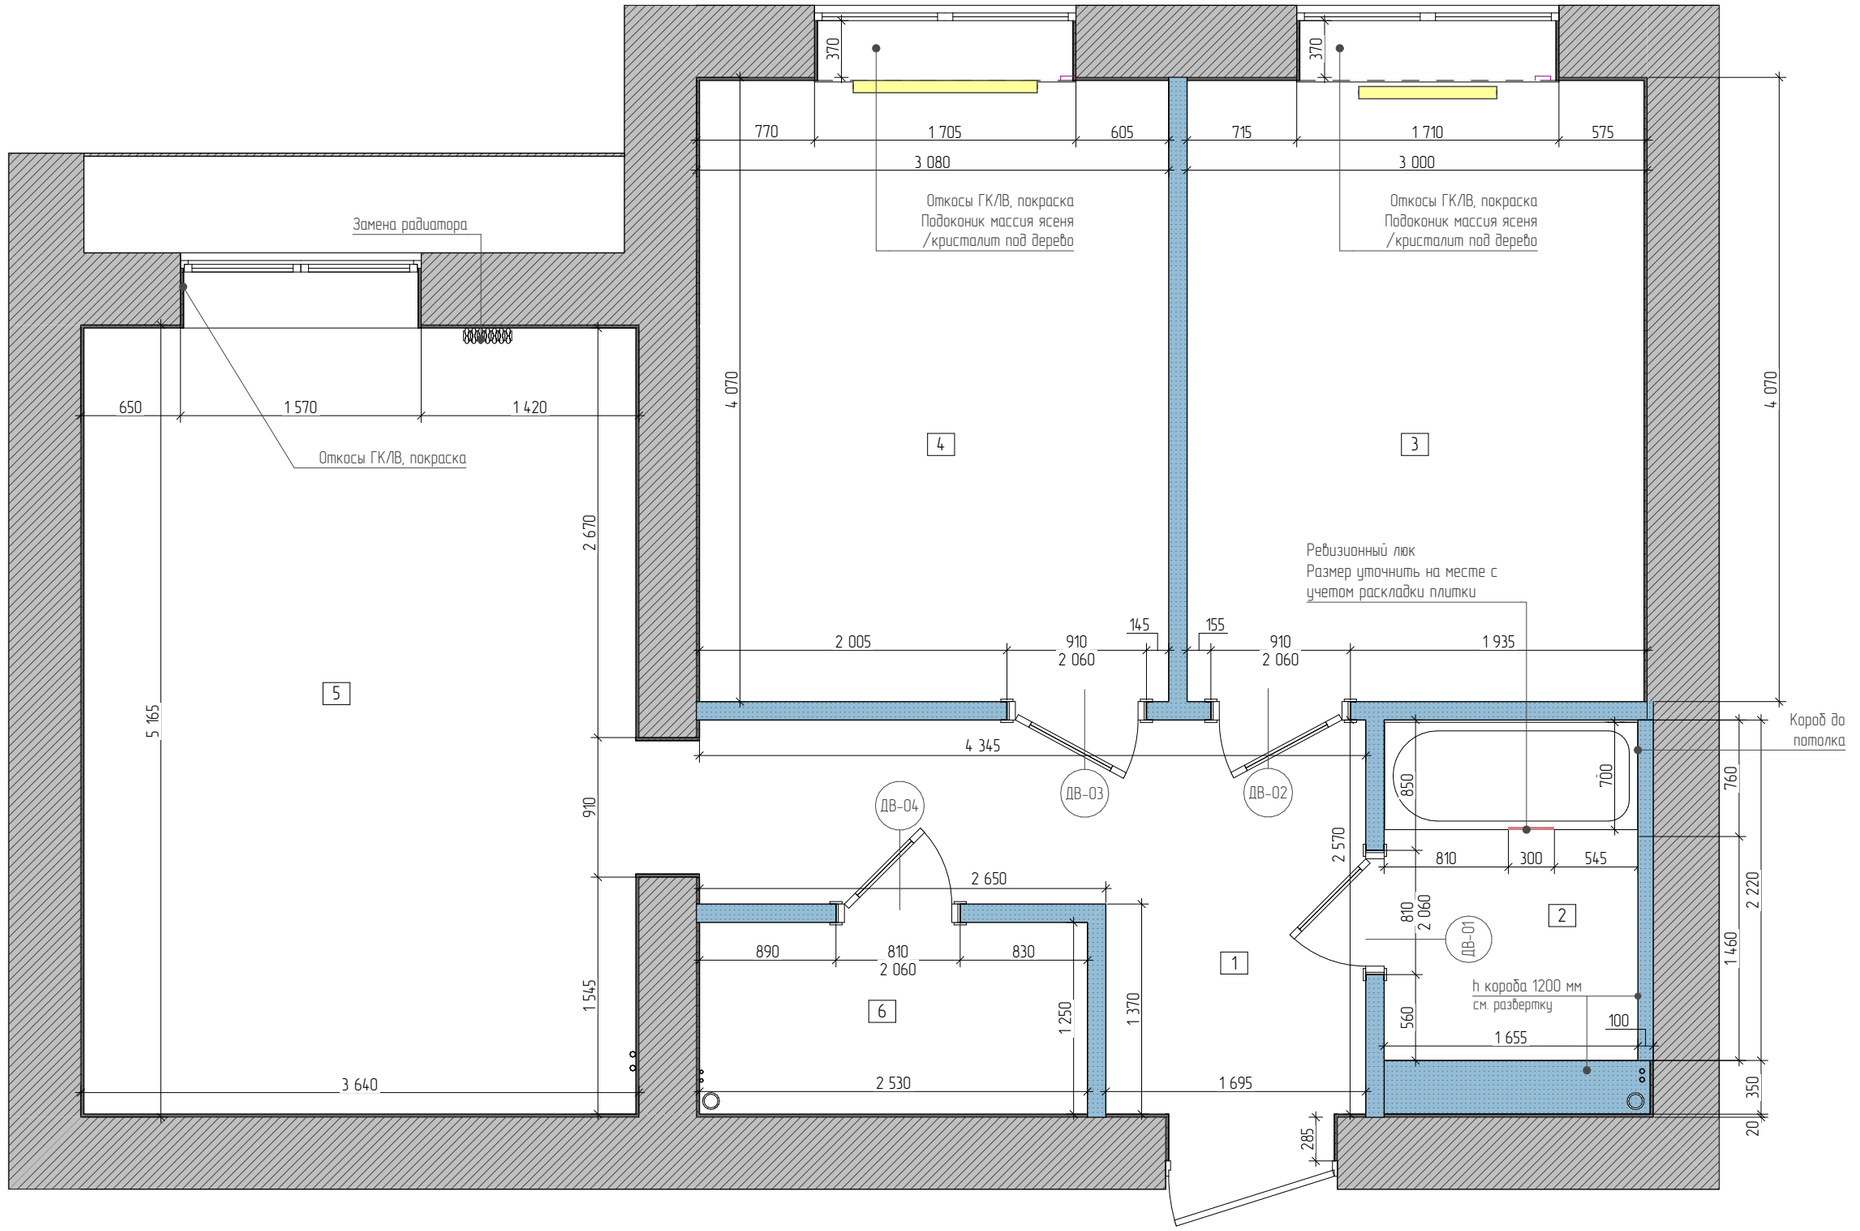


ВЕДОМОСТЬ ДВЕРЕЙ						
Обозначение	Наименование	Размеры проема	Размеры полотна	Толщина стены	Открывание	Вид со стороны открывания
ДВ-01	Дверь Estet, Gr1; завертка WC	810×2 060	700×2 000	120	Л	
ДВ-02	Дверь Estet, Gr1	910×2 060	800×2 000	120	П	
ДВ-03	Дверь Estet, Gr1	910×2 060	800×2 000	120	Л	
ДВ-04	Дверь Estet, Gr1	810×2 060	700×2 000	120	П	

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Размеры проектные и могут корректироваться в ходе монтажных и ремонтных работ.
- Схему дверных проемов рассматривать совместно с другими чертежами альбома.
- Дверные проемы подготовить под установку согласно техническому заданию от поставщика дверей.
- Штукатурный слой заложен толщиной 20мм. Размеры проемов указаны от штукатурного слоя

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²

План расстановки мебели и оборудования

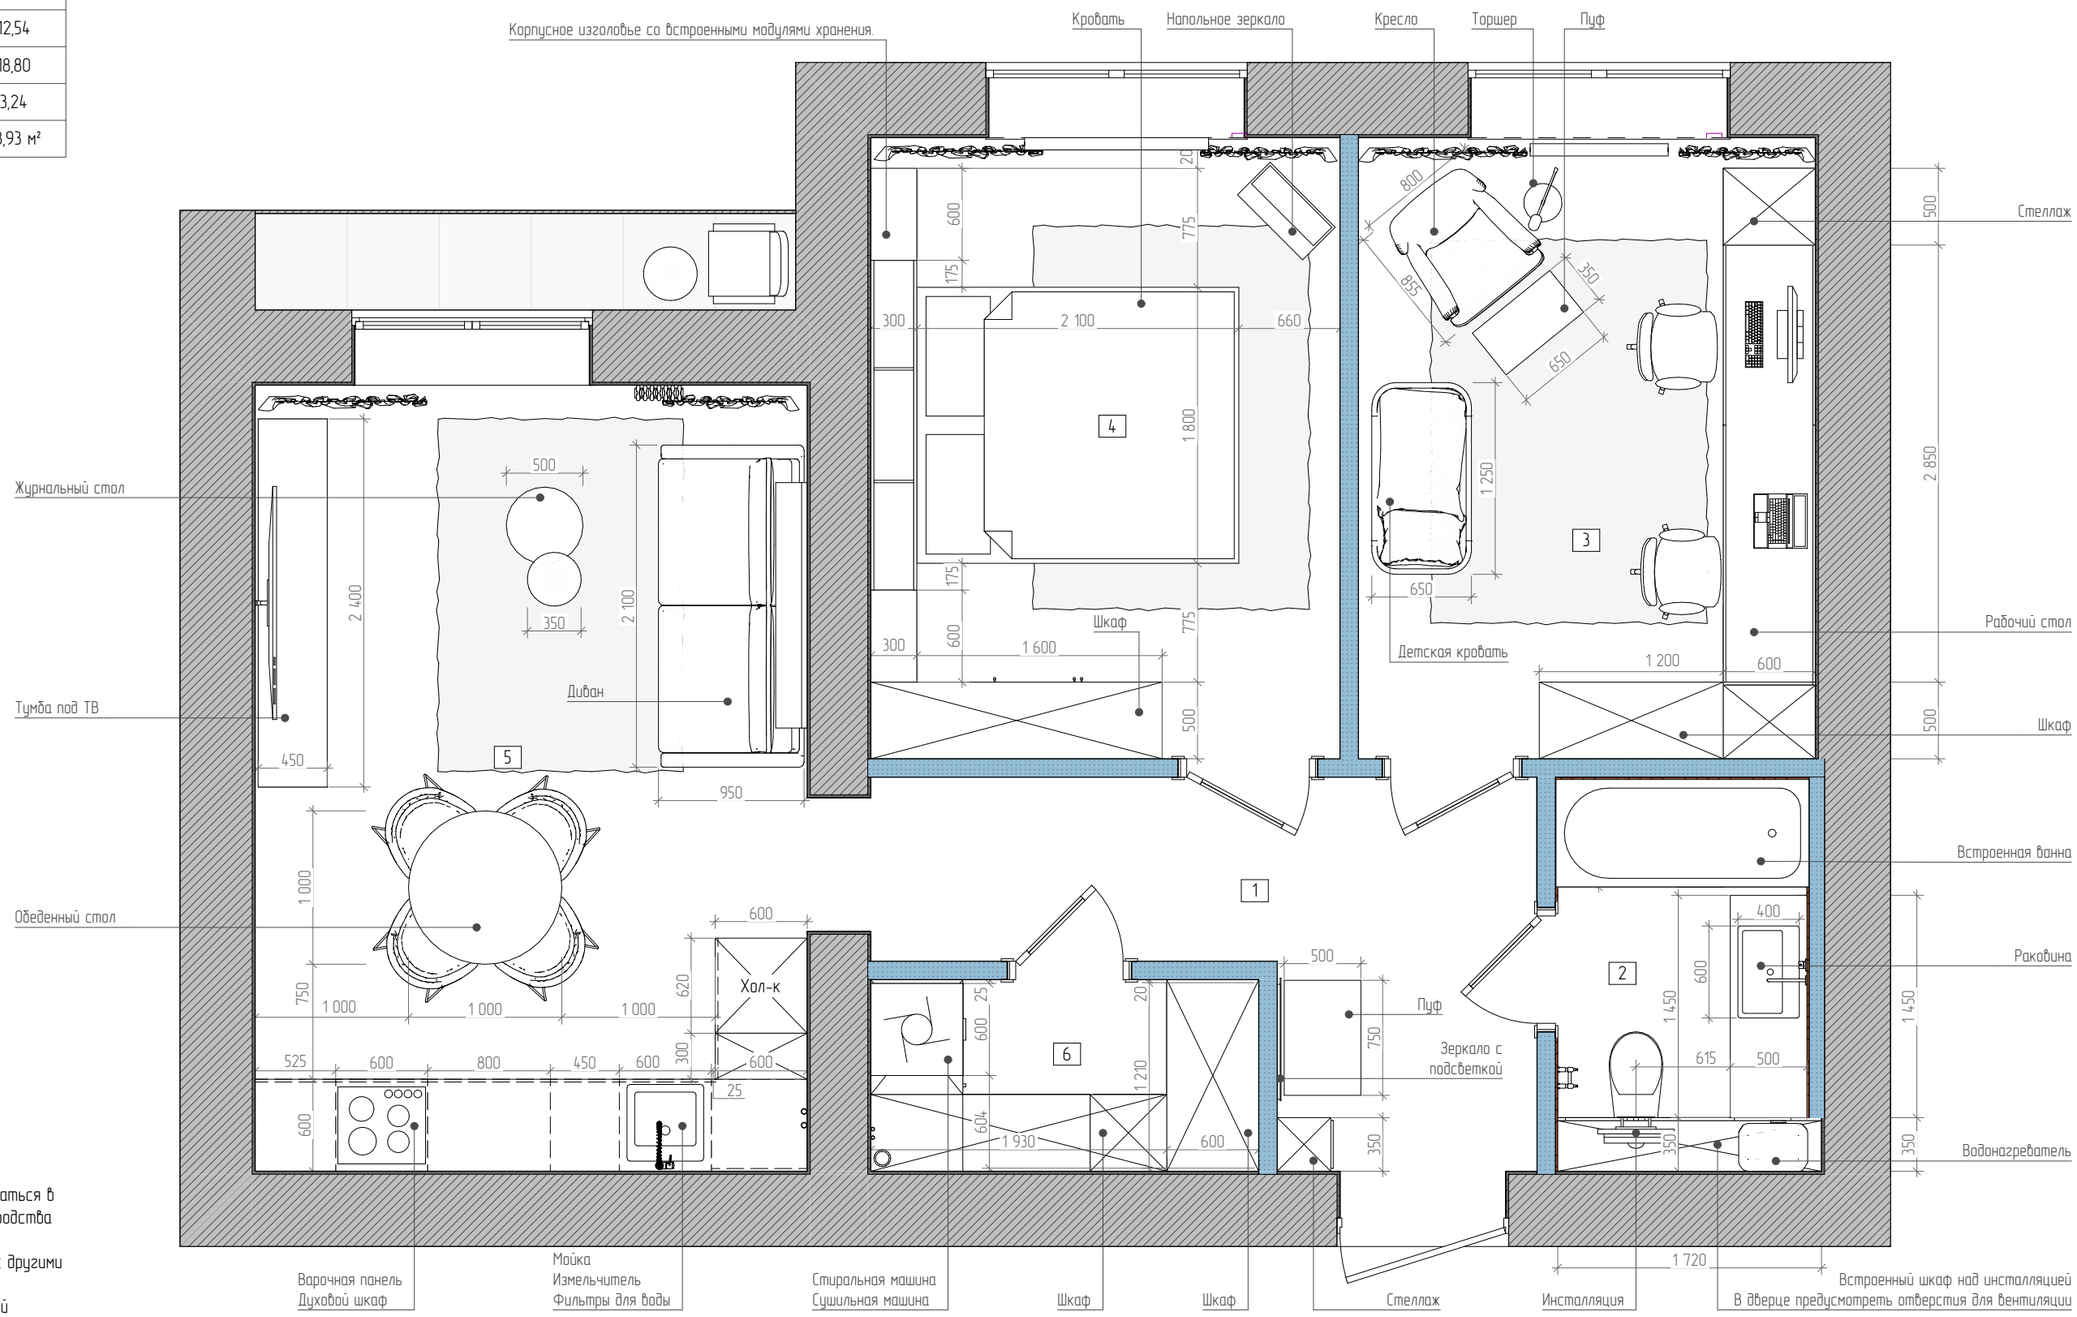

ПРИМЕЧАНИЯ


- Размеры проектные и могут корректироваться в ходе монтажных и ремонтных работ., производства мебели.
- План мебели рассматривать совместно с другими чертежами альбома.
- Мебель на заказ устанавливается фирмой изготовителем, только после дополнительно снятых обмеров специалистами фирмы.
- Все конструктивы индивидуально изготавливаемой мебели дополнительно проработать с конструктором фирмы производителя.

313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: План расстановки мебели и оборудования	Лист 25	Листов 39


План потолка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²


Пример теневой профиля для потолка из гипсокартона.

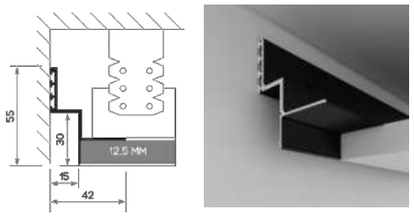


Примеркарнизного профиля.
Карнизный профиль Kraab SLOTT MOTION

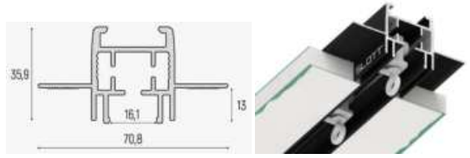

Пример теневого профиля с подсветкой.
Теневой профиль под натяжной потолок Arte Lamp GAP

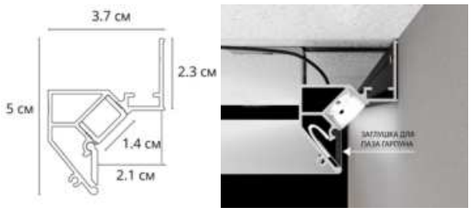

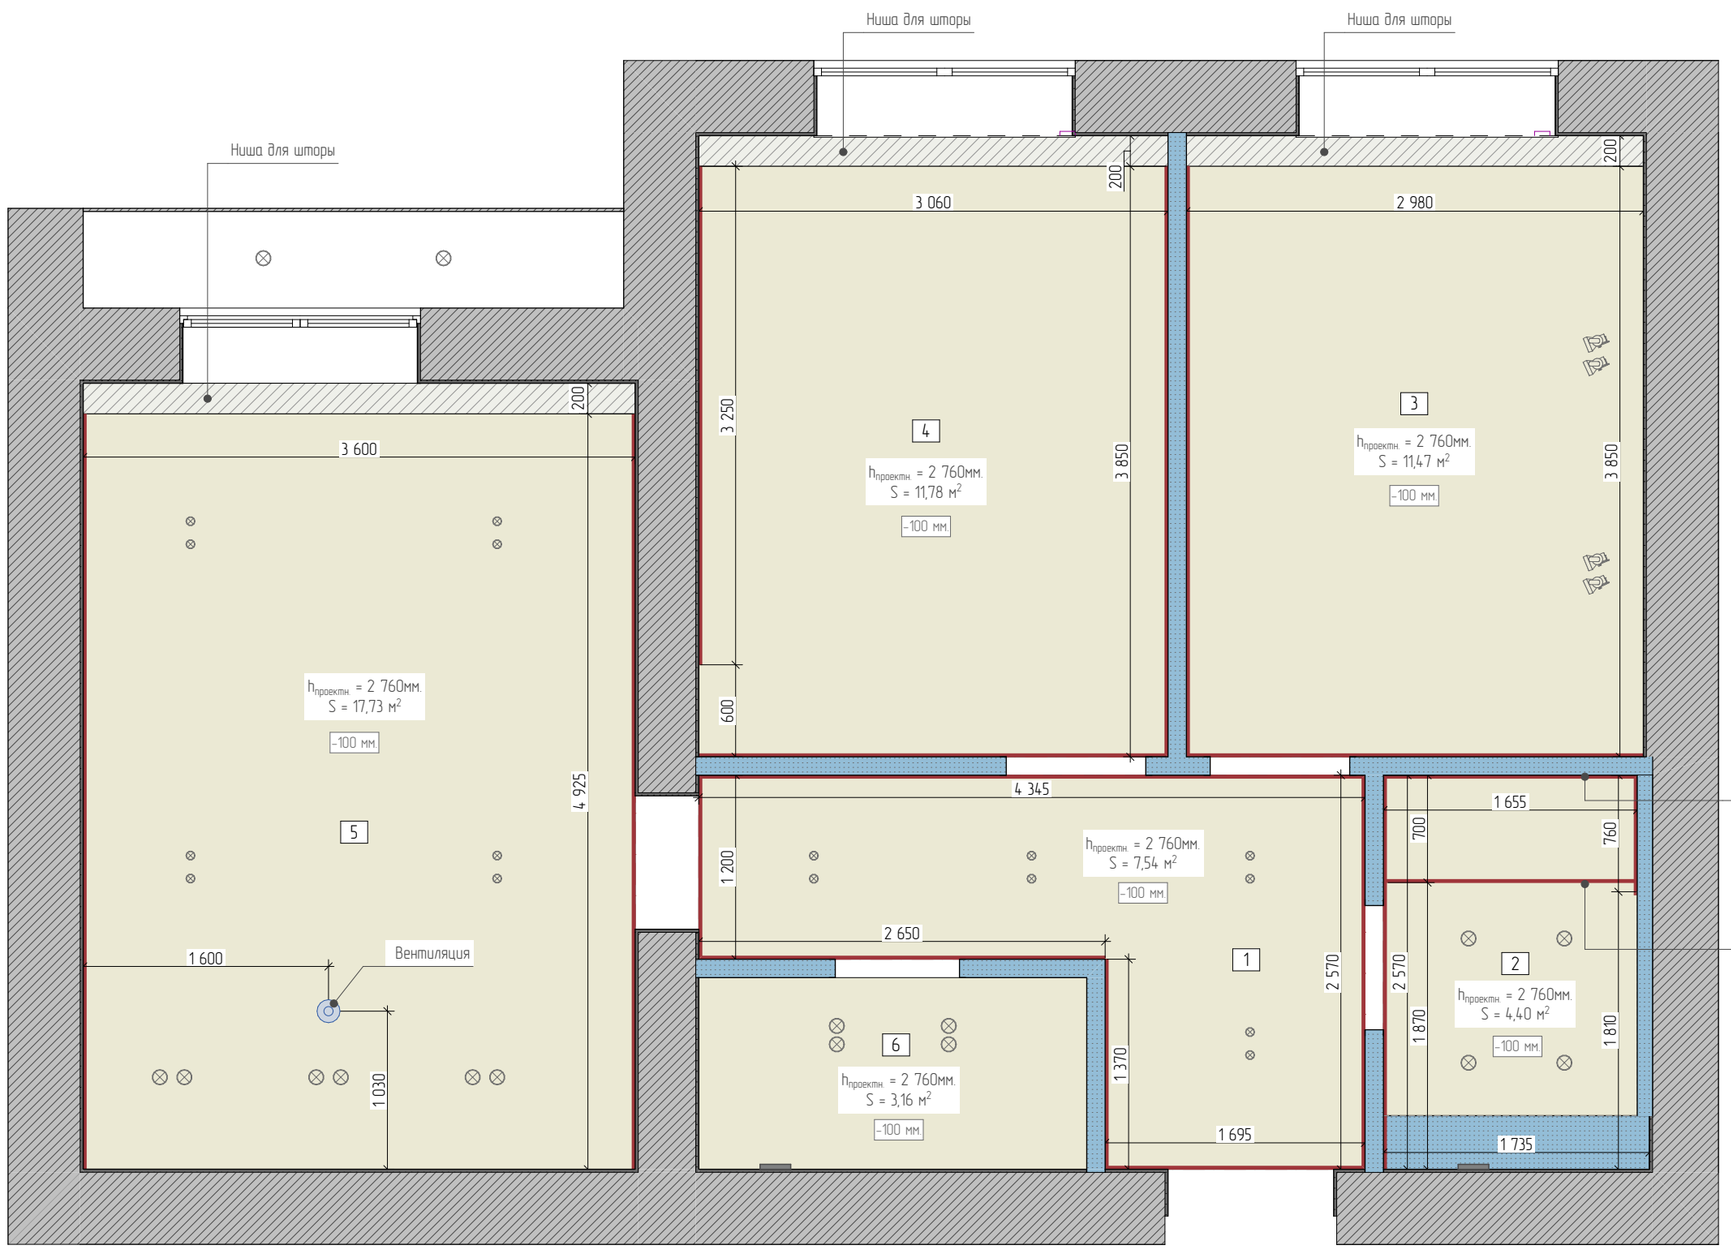

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ		
Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, м2
	Натяжной потолок	56,08
	Штукатурка, покраска	1,93

Обозначение теневого потолочного профиля

ВЕДОМОСТЬ ПРОФИЛЕЙ		
Обозн. на плане	Наименование	Кол-во, мм.
	Карнизный профиль для шторы	1 615
	Профиль для натяжного потолка со светодиодной подсветкой	1 642
	Теневой профиль	44 076

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе монтажных и ремонтных работ.
- За отметку 0.000 принят ур.ч.п.
- Количество материала указано без запаса.
- Точную высоту опуска потолка уточнить на месте, после всех отделочных черновых работ.

313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: План потолка	Лист 26	Листов 39

Схема напольных покрытий

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²


ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, м2
	Кварц-виниловая плитка (LVT) Alpine Floor Easy Line Дуб Марципановый ECO 3-37	52,08
	Керамогранит Kerama Marazzi Мирабо бежевый матовый обрезной, 600x1200мм.	8,03

ВЕДОМОСТЬ ПЛИНТУСА		
Обозн. на плане	Наименование	Кол-во, мм.
	Плинтус Ultrawood арт. BO 8012 i	35 250

Начало раскладки плитки

Пример алюминиевого П-образного стыковочного профиля



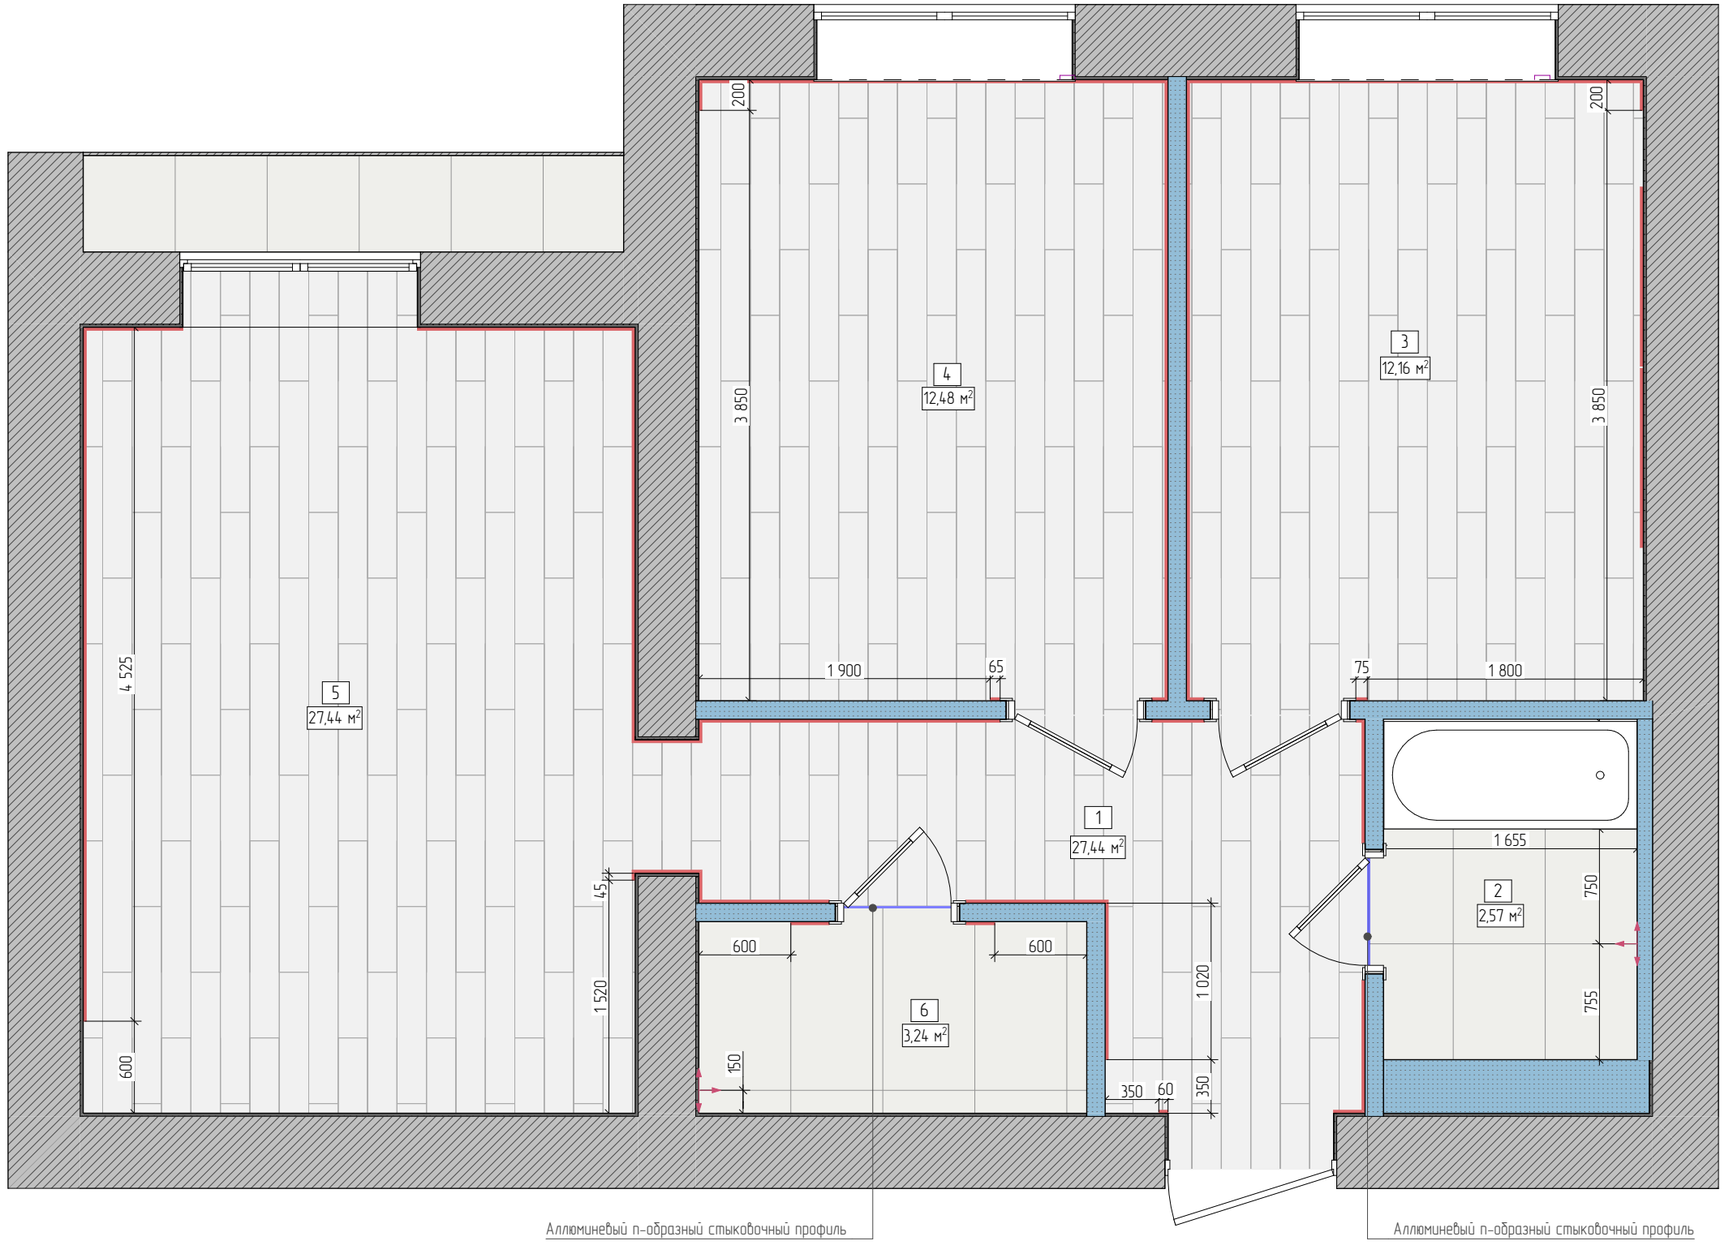

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Размеры даны ориентировочные (проектные) и могут корректироваться в ходе монтажных и ремонтных работ, производства мебели.
- Во всех помещениях сохранить единый уровень пола
- Колличество материала указано без запаса


313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Схема напольных покрытий	Лист 27	Листов 39

Схема размещения осветительного оборудования

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
	Бра/ настенный светильник
	Вывод для светодиодной подсветки
	Подвесной светильник/люстра
	Спот
	Встроеннный точечный светильник. Тип 1
	Встроенный точечный светильник. Тип 2
	Светодиодная подсветка

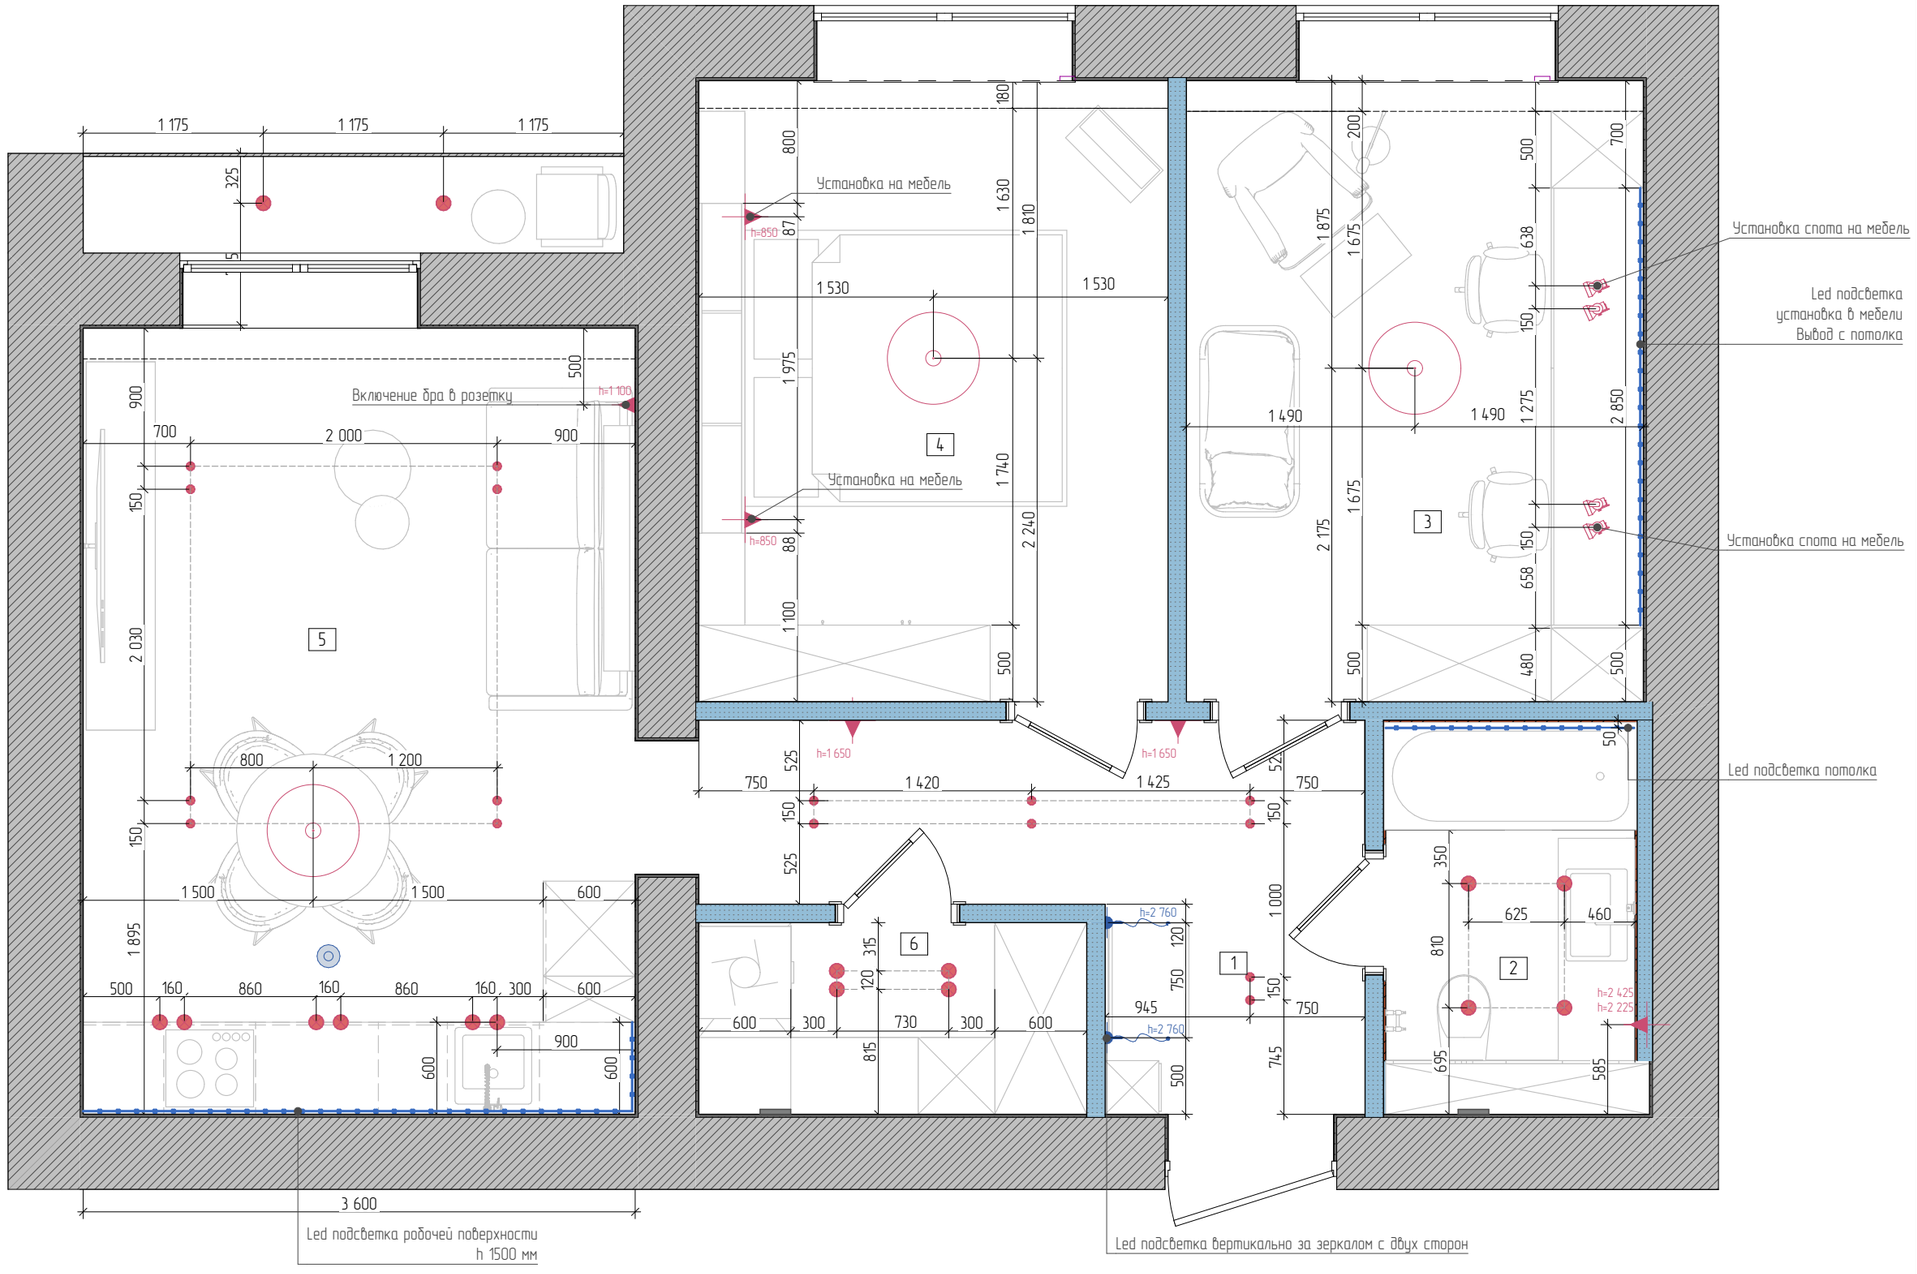

ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе монтажных и ремонтных работ, производства мебели.
- Все высоты указаны от уровня чистого пола.
- План размещения осветительного оборудования рассматривать совместно с планом выключателей и групп света, а так же планом потолков, планом мебели.
- Блоки питания для светодиодных лент по возможности разместить в отдельном щите.
- Светодиодные ленты в помещениях с повышенной влажностью и высокими температурами предусмотреть термо и влагостойкие (IP65; IP68)


313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Схема размещения осветительного оборудования	Лист 28	Листов 39

Схема размещения выключателей и группы света

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
	Розетка 220V влагозащищенная
	Розетка 220V с заземлением
	Мастер выключатель
	Выключатель 2-х клавишныйй
	Выключатель 1-клавишный
	Бра/ настенный светильник
	Вывод для светодиодной подсветки
	Подвесной светильник/люстра
	Спот
	Встроеннный точечный светильник. Тип 1
	Встроенный точечный светильник. Тип 2

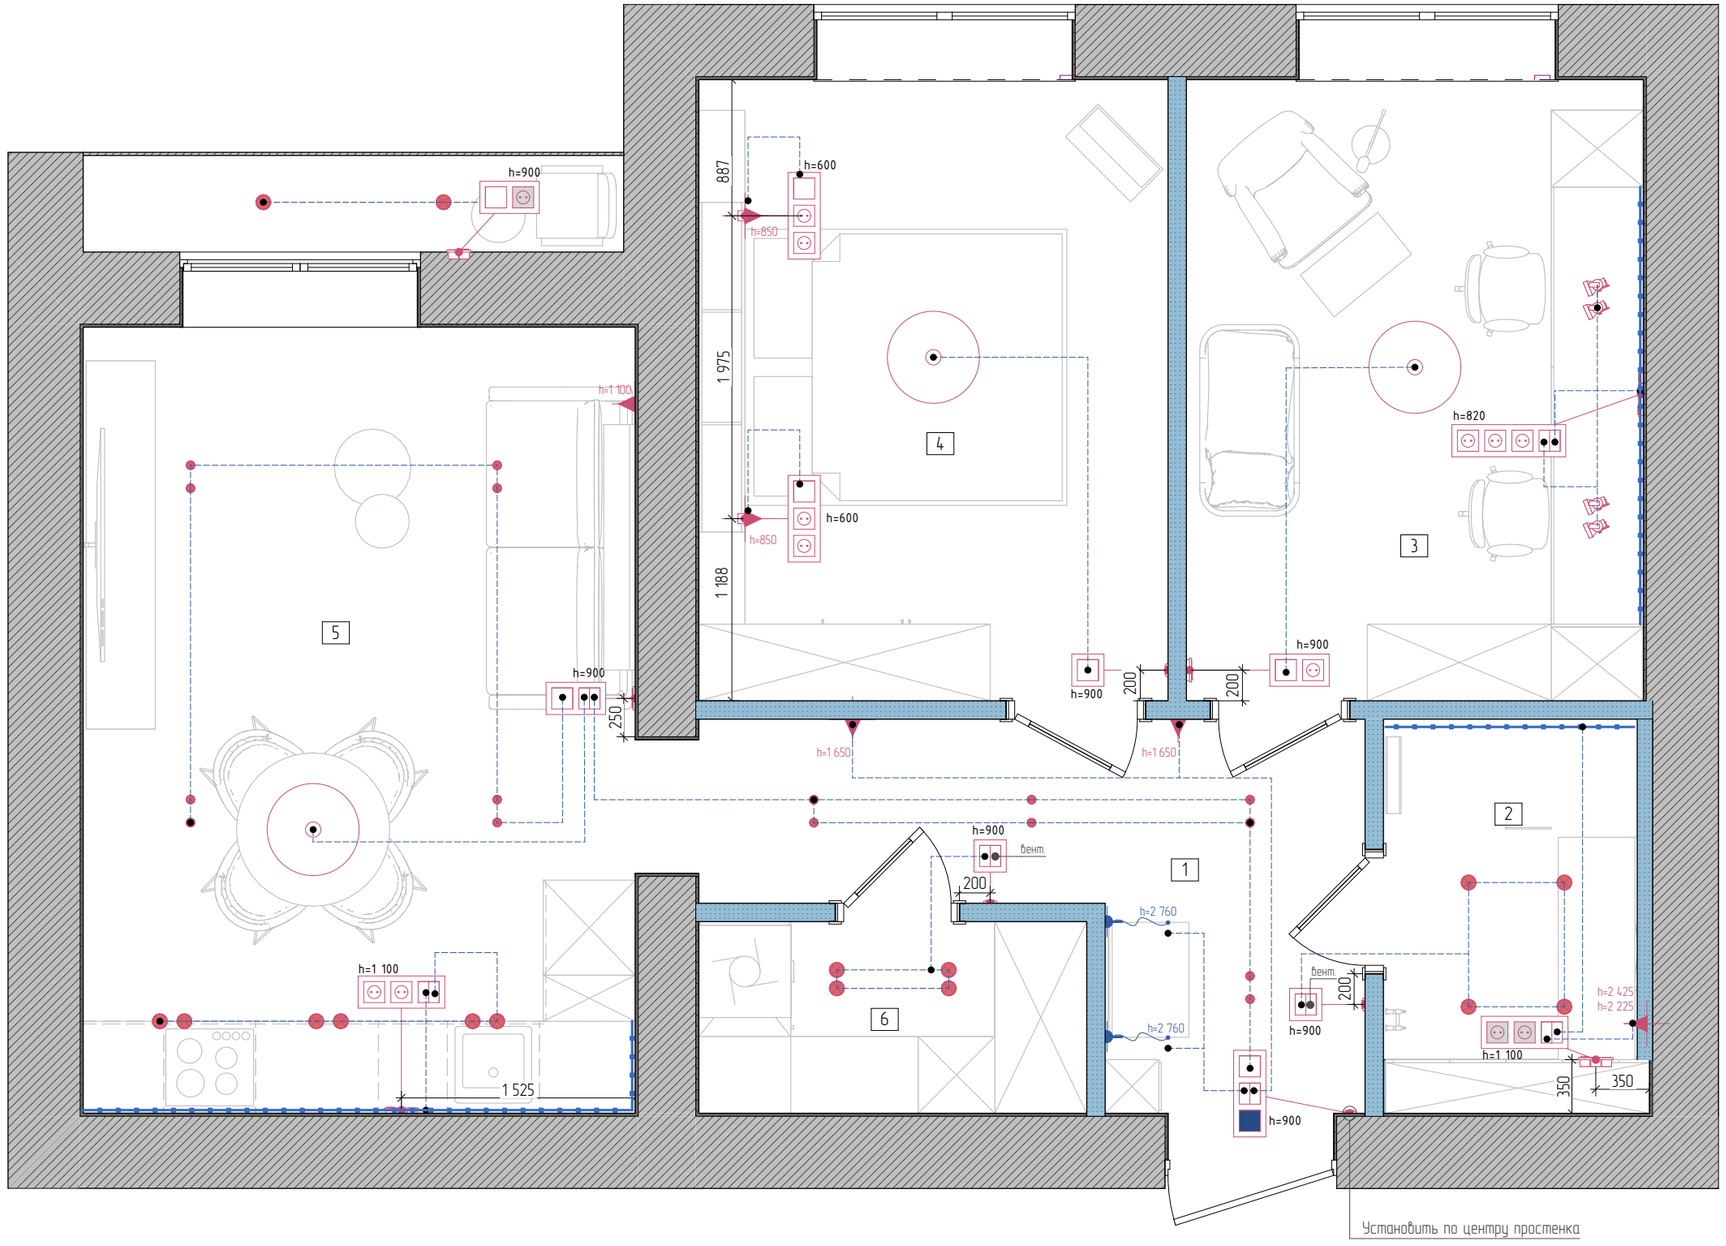

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе монтажных и ремонтных работ, производства мебели.
- Все высоты указаны от уровня чистого пола.
- Высота до центра установки выключателей или блока с выключателями 900 мм, от уровня чистого пола, либо другая, если указано на схеме.
- Привязка указана к центру установки выключателя или блока с выключателями.
- Привязка к дверям указана от края монтажного проема.


313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Схема размещения выключателей и группы света	Лист 29	Листов 39

Схема размещения розеток и электрооборудования

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
	Выключатель 1-клавишный
	Выключатель 2-х клавишныйй
	Силовая розетка для электрической варочной панели
	Розетка 220V влагозащищенная
	Розетка RJ-45
	Розетка 220V с заземлением
	Вывод для подключения техники
	Датчик протечки воды
	Кабельный вывод
	Мастер выключатель

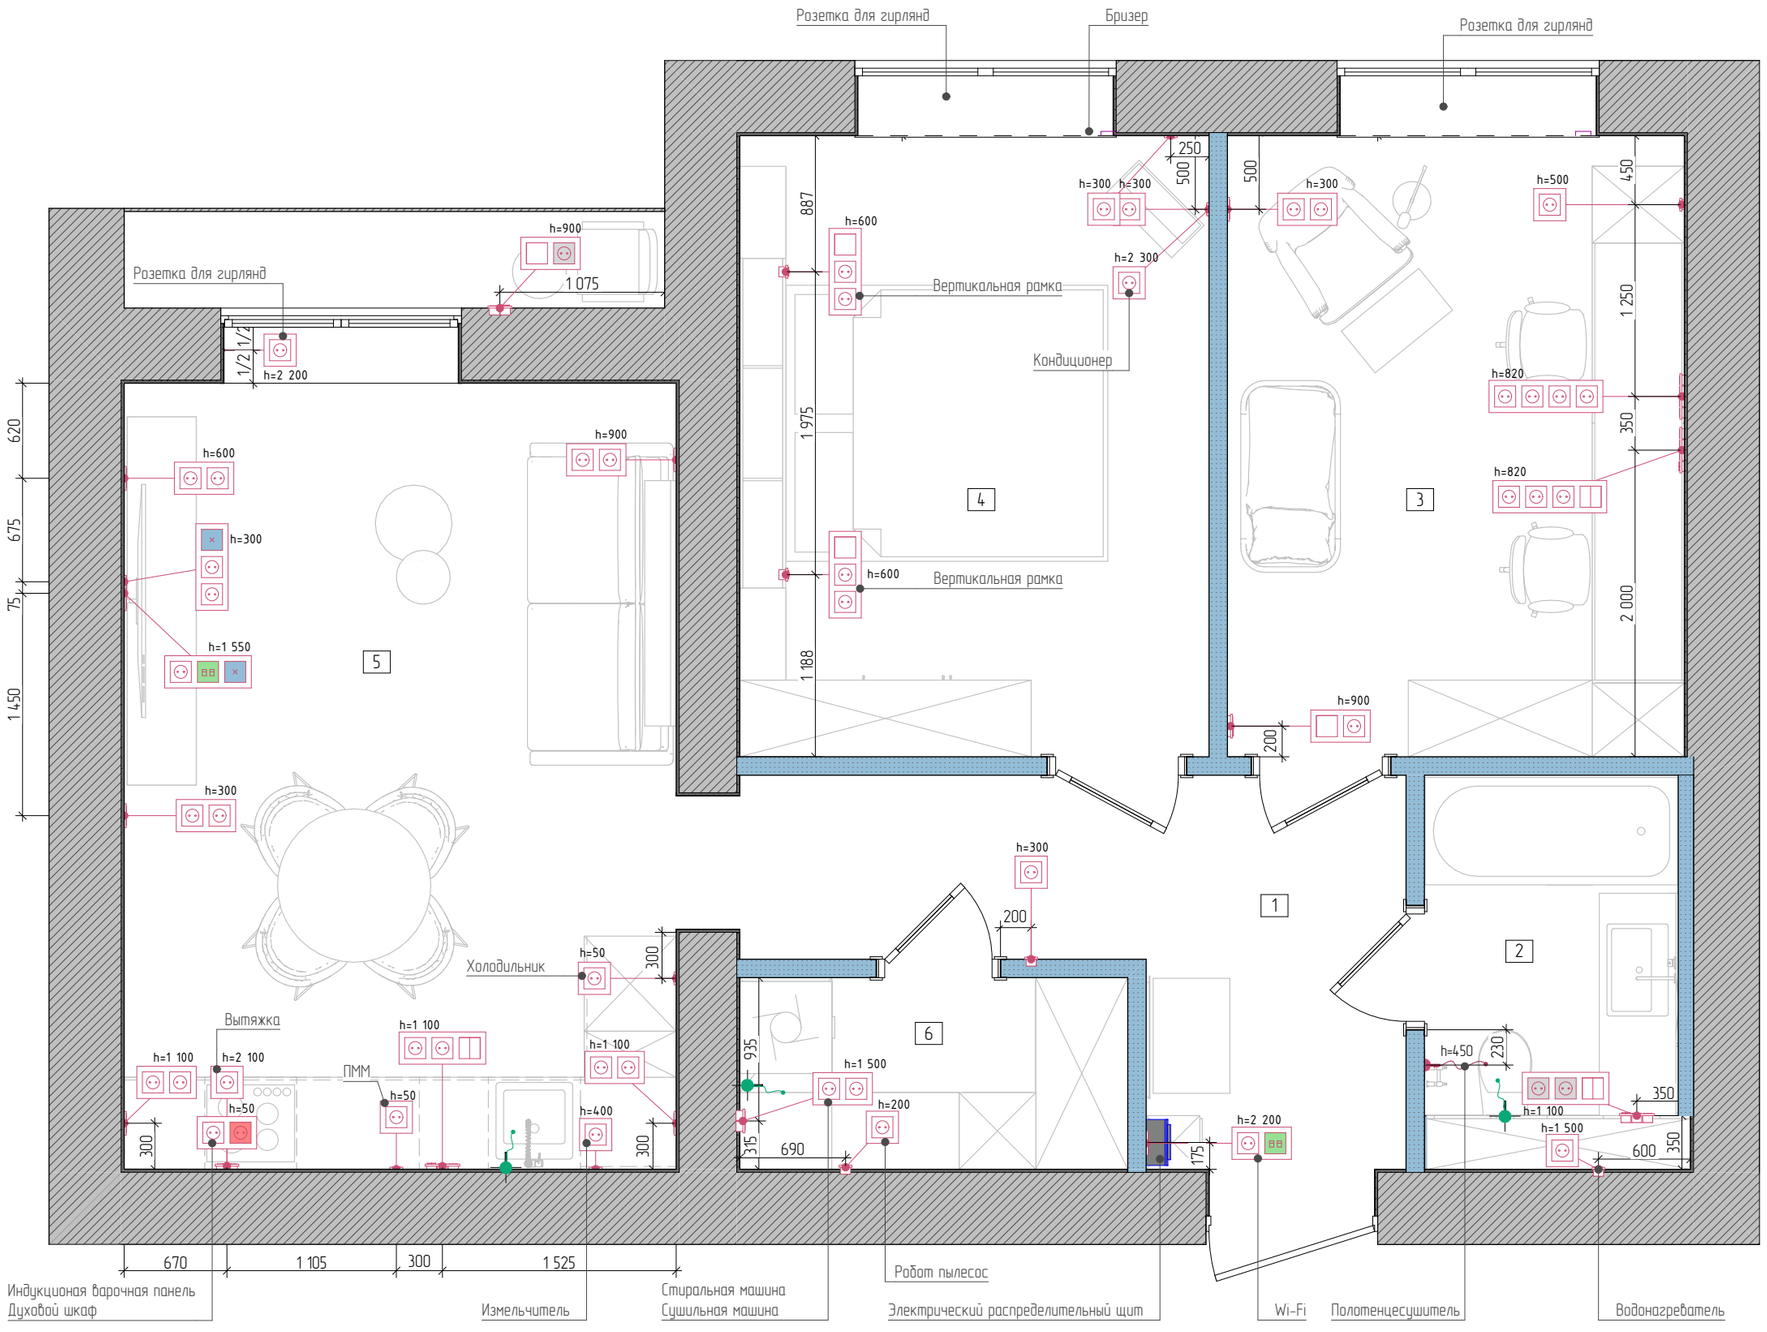

ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе монтажных и ремонтных работ, производства мебели.
- Схему рассматривать совместно с другими чертежами альбома.
- Высота до центра установки розеток или блока розеток – 300 мм от уровня чистого пола, либо другая, если указано на плане.
- Привязка дана к центру установки розетки, блока розеток или блока с выключателями.
- Перед запуском проекта в работу сверить всю выбранную технику и оборудование с итоговыми выбранными моделями.


313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Схема размещения розеток и электрооборудования	Лист 30	Листов 39

Схема размещения сантехнического оборудования

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Наименование
●	Точка вывода горячего водоснабжения
●	Точка вывода холодного водоснабжения
●	Точка вывода канализации

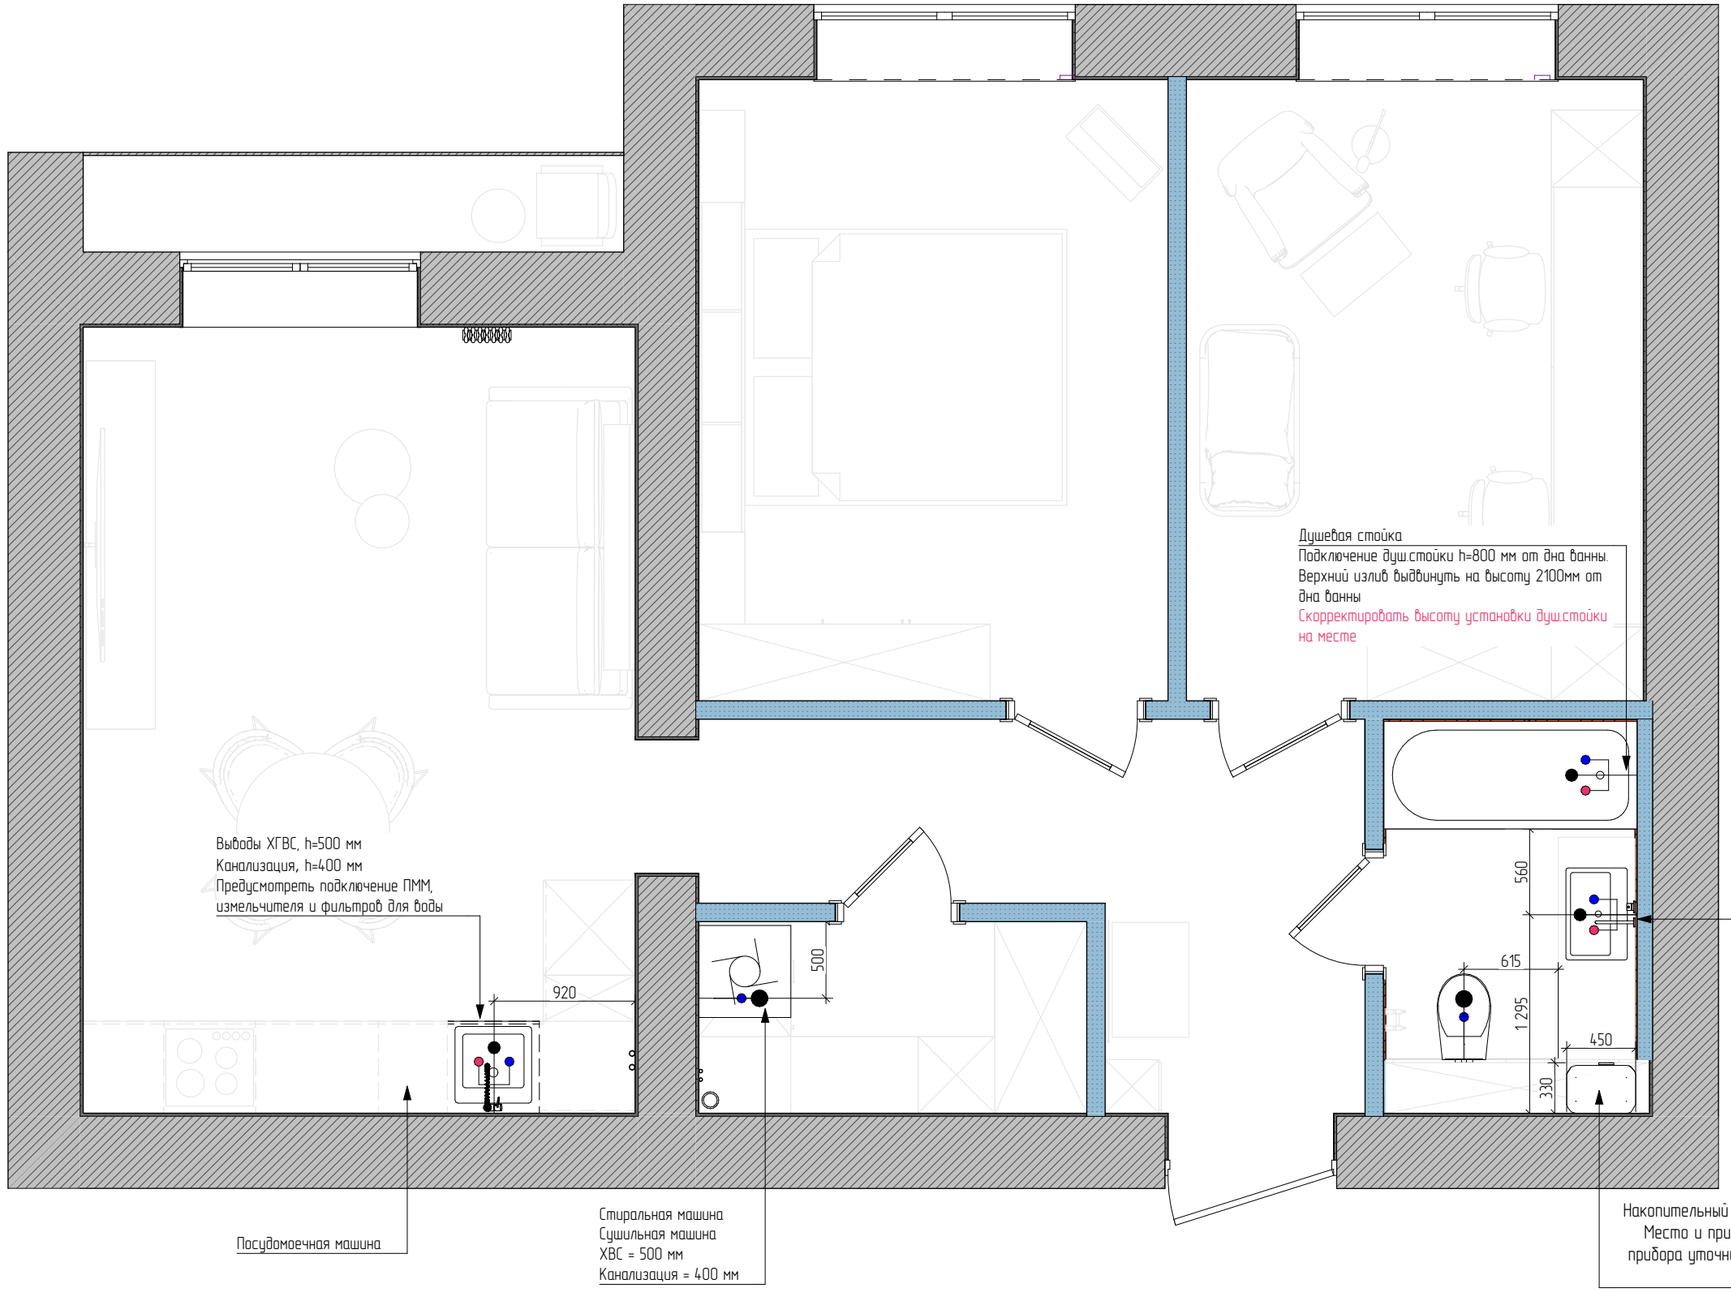


ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе монтажных и ремонтных работ.
- Привязки указаны к центру установки сантехнических приборов.
- Точки подключения разместить согласно тех. картам выбранных моделей приборов.

313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Схема размещения сантехнического оборудования	Лист 31	Листов 39

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²

Схема размещения кондиционеров

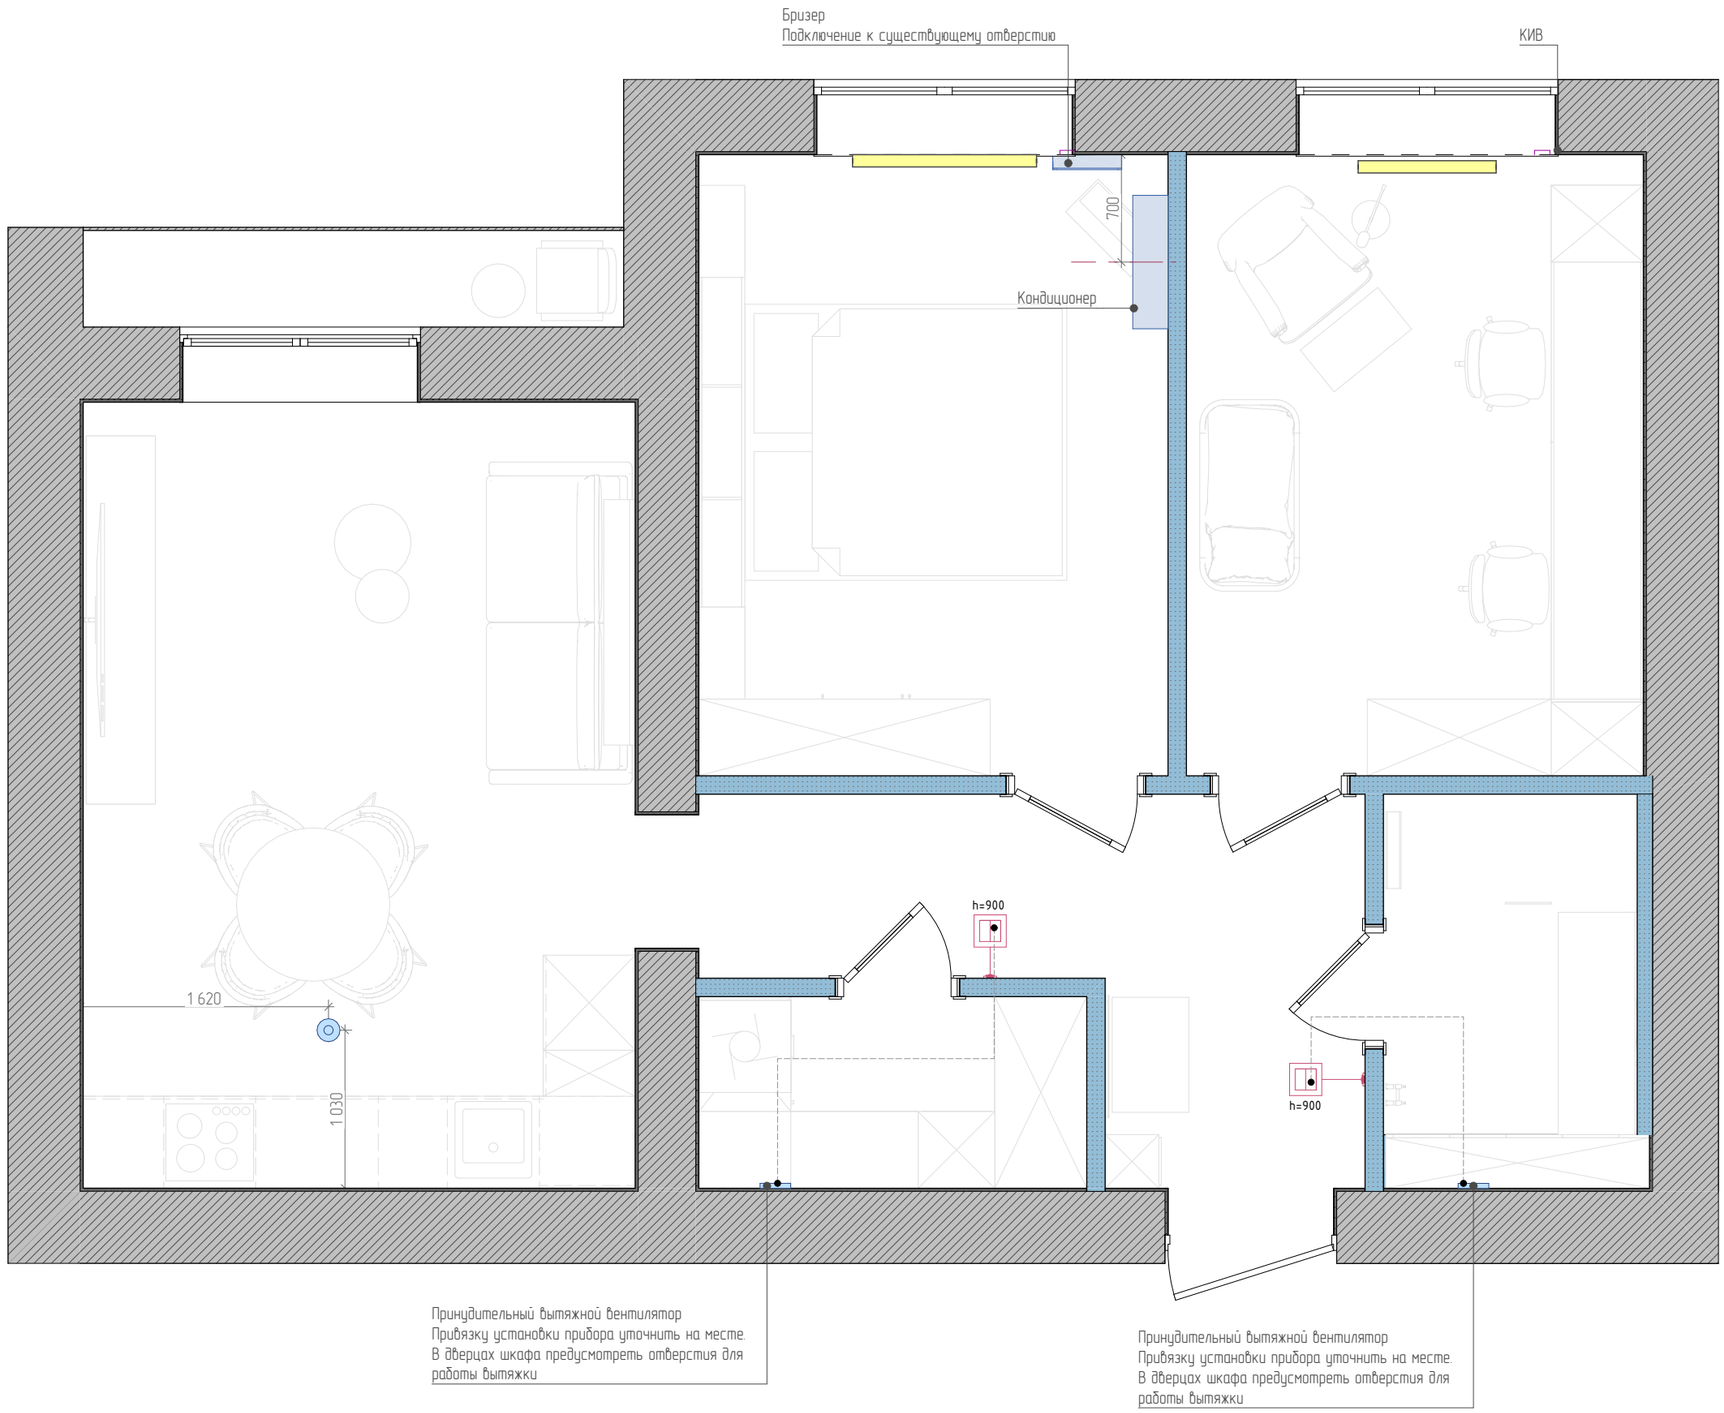


ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе монтажных и ремонтных работ.
- Привязки указаны к центру установки приборов.
- Дренаж от кондиционера вывести в канализацию.

313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Схема размещения кондиционеров	Лист 32	Листов 39


Схема маркеровки стен к развертками

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,59
2	Санузел	4,55
3	Кабинет/детская	12,21
4	Спальня	12,54
5	Кухня-гостиная	18,80
6	Прачечная	3,24
		58,93 м²

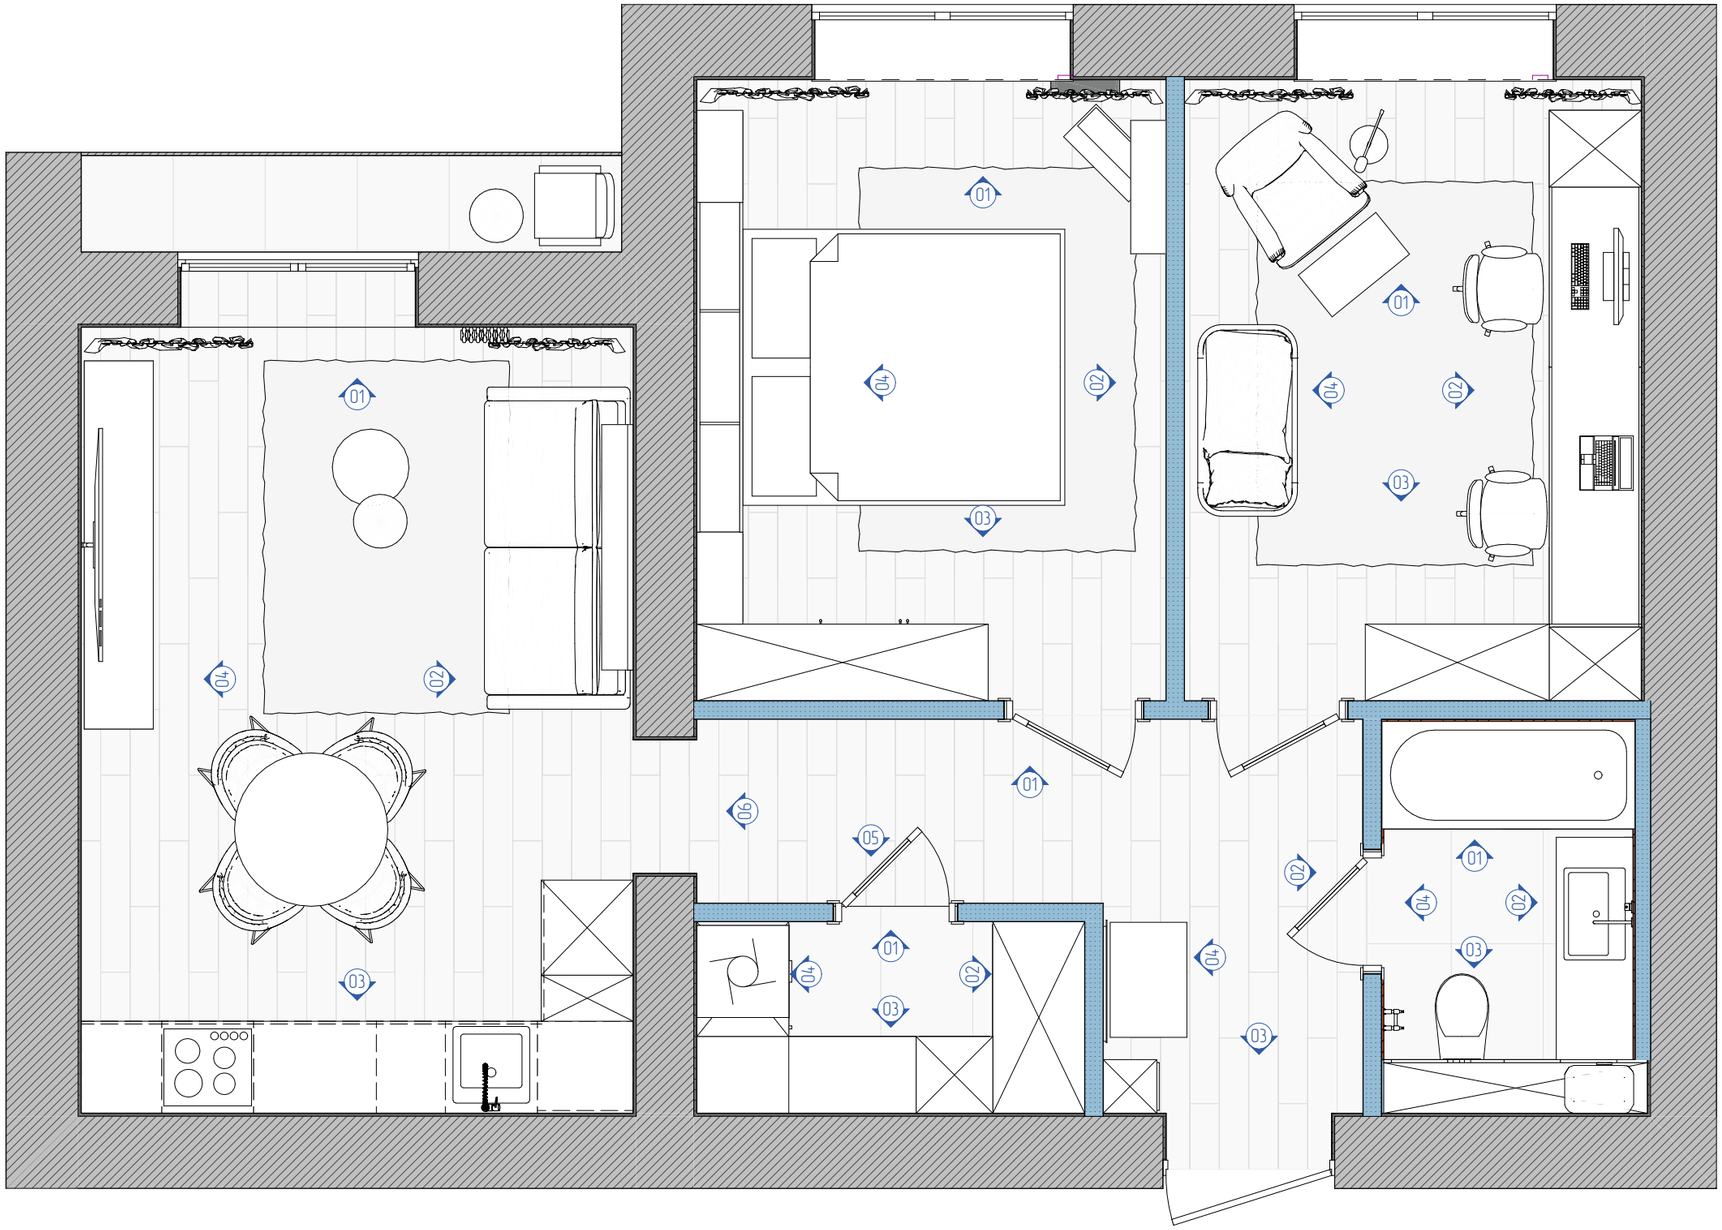


313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Схема маркеровки стен к развертками	Лист 33	Листов 39


ВИД 01

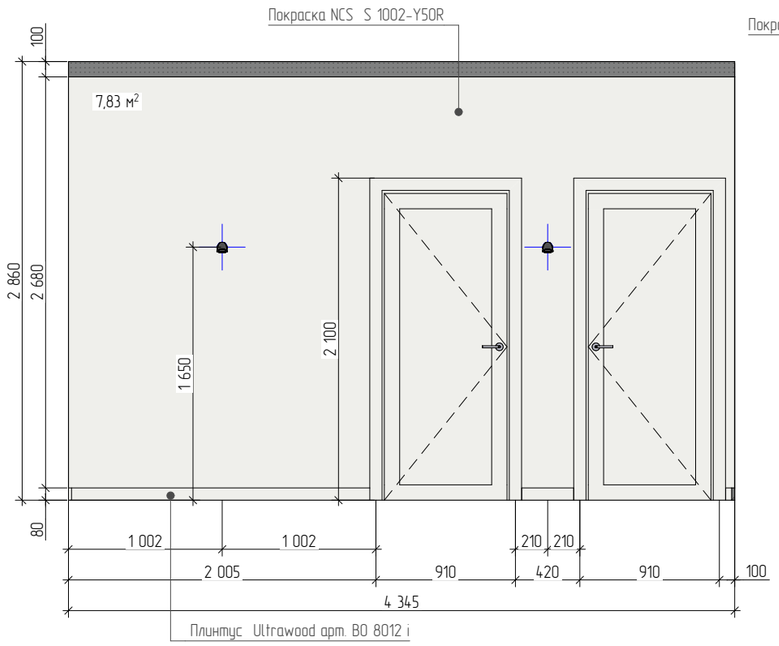

ВИД 02

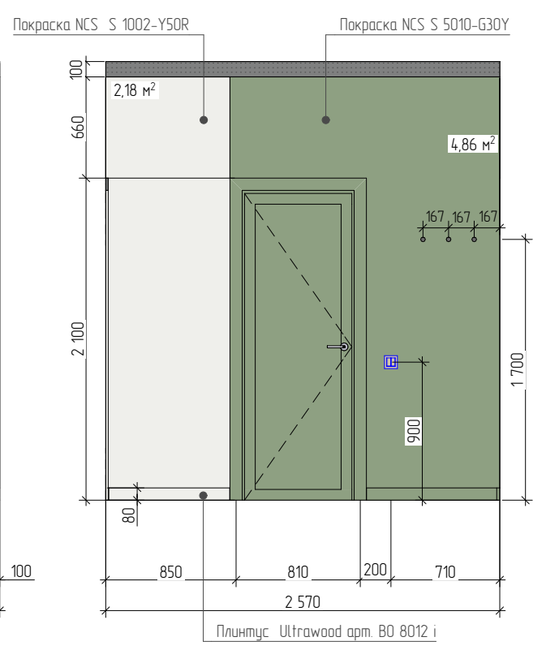


ВИД 03

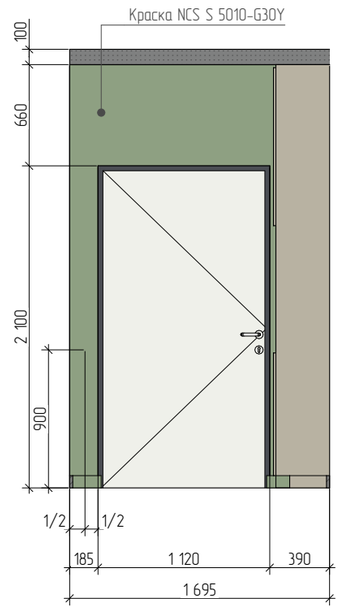


ВИД 04

Корпус и лицевые части ЛДСП Egger H1367 ST40 Дуб Каселла натуральный/ светлый


Размер шкафа скорректировать после определения габаритов электрощита

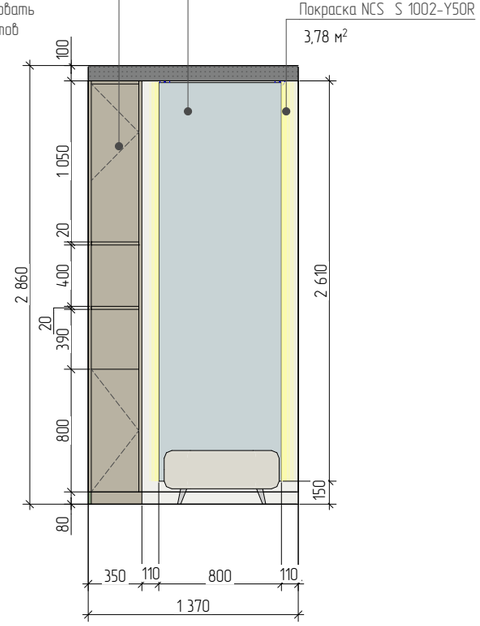

ВИД 05

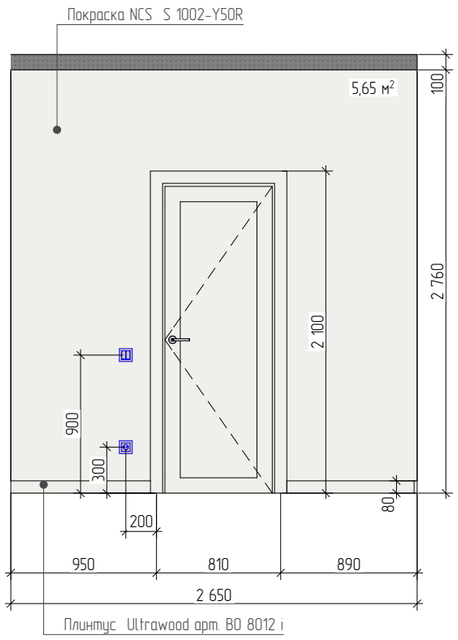

ВИД 06

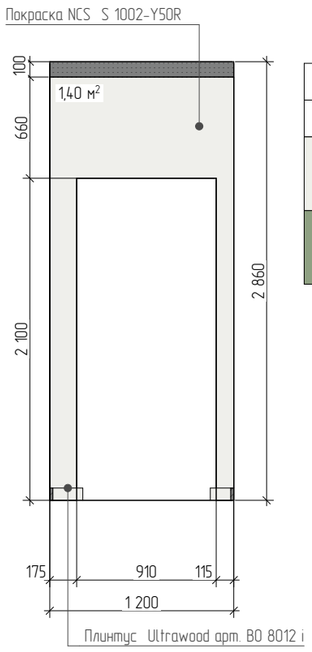


ОТДЕЛКА ГОСТИНАЯ. Прихожая		
Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, м2
	Покраска NCS S 1002-Y50R	20,84
	Покраска NCS S 5010-G30Y	7,18

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе отделочных работ.
- Все высотные отметки даны от уровня чистого пола.
- Все размеры встраиваемой мебели уточнить после проведения чистовых работ.
- Количество материала указано без запаса.
- Цвет покраски стен необходимо согласовать на выкрасах дополнительно по месту.
- Мебель на развертках показана схематично. Точные габариты и материалы разработать с изготовителем.



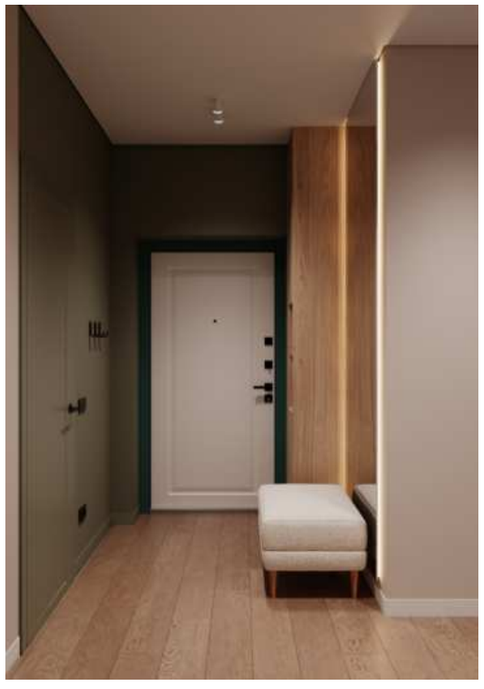


313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Развертка стен. Прихожая	Лист 34	Листов 39


ВИД 01

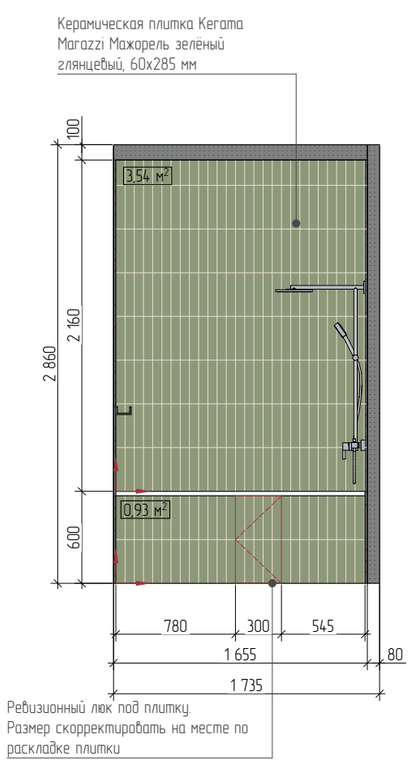


ВИД 02

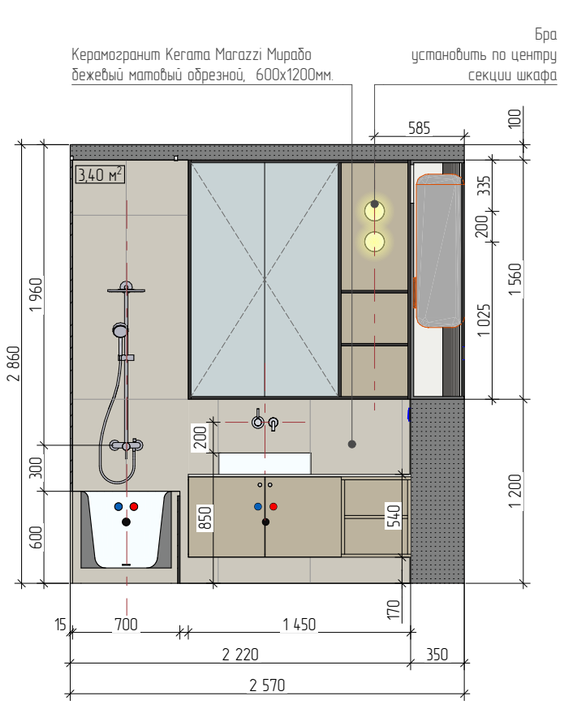



ВИД 03

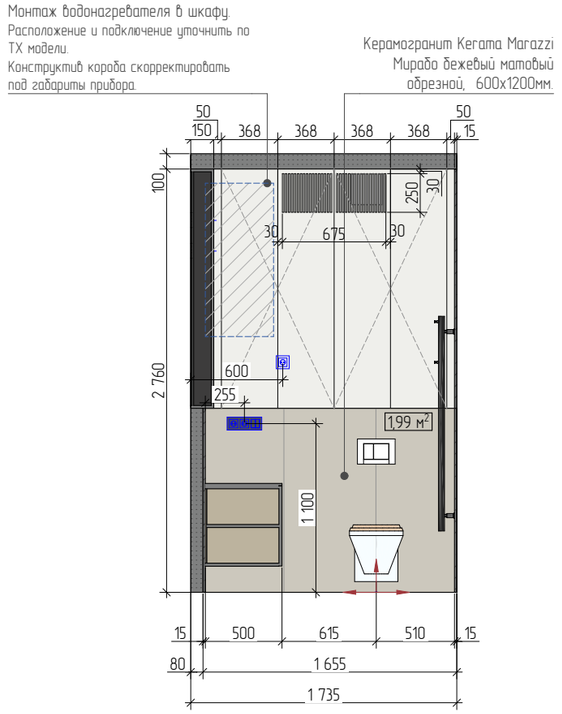

ВИД 04

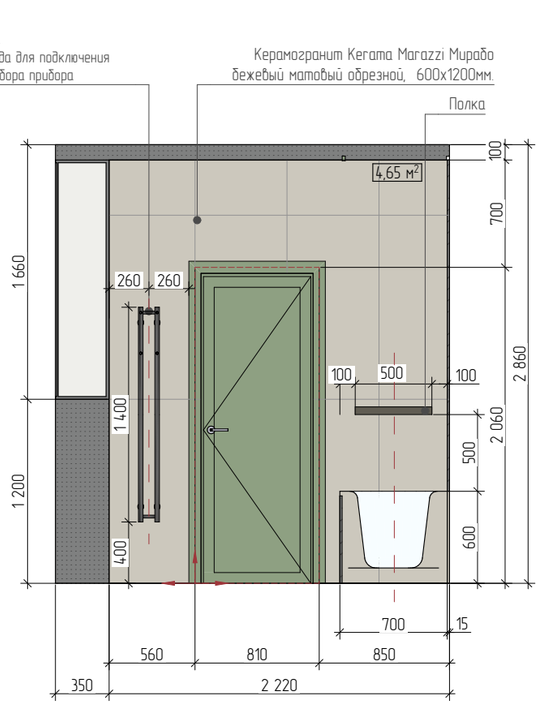

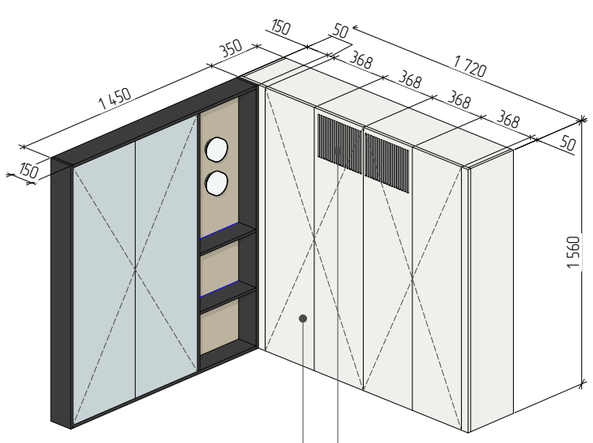

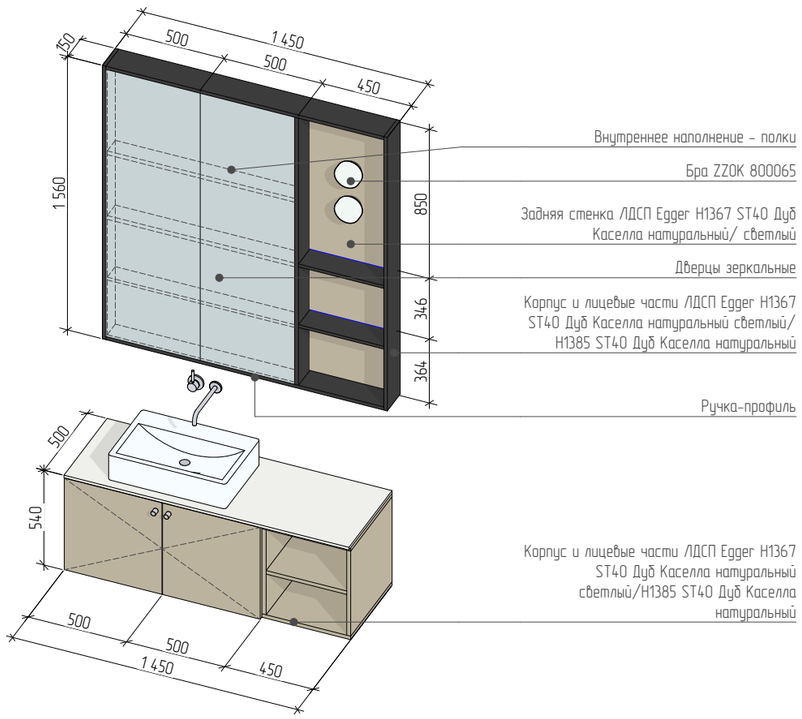




ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Санузел		
Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, м2
	Керамическая плитка Kerama Marazzi Мажорель зелёный глянцевый, 60х285 мм	4,47
	Керамогранит Kerama Marazzi Мирабо бежевый матовый обрезной, 600х1200мм.	10,04

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Данный чертеж не является конструкторским. Конструктив мебели разработать с конструктором мебельного производства.
- Производителю проверить, что все изделия или их части можно занести в помещение.


ПРИМЕЧАНИЯ:
- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе отделочных работ.
- Все высотные отметки даны от уровня чистого пола.
- Все размеры встраиваемой мебели уточнить после проведения чистовых работ.
- Количество материала указано без запаса.
- Цвет покраски стен необходимо согласовать на выкрасах дополнительно по месту.
- Мебель на развертках показана схематично. Точные габариты и материалы разработать с изготовителем.

313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Развертка стен. Санузел	Лист 35	Листов 39


ВИД 01

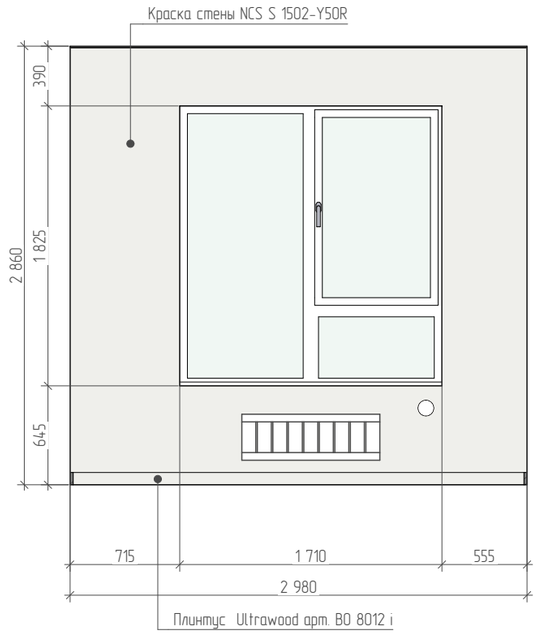


ВИД 02

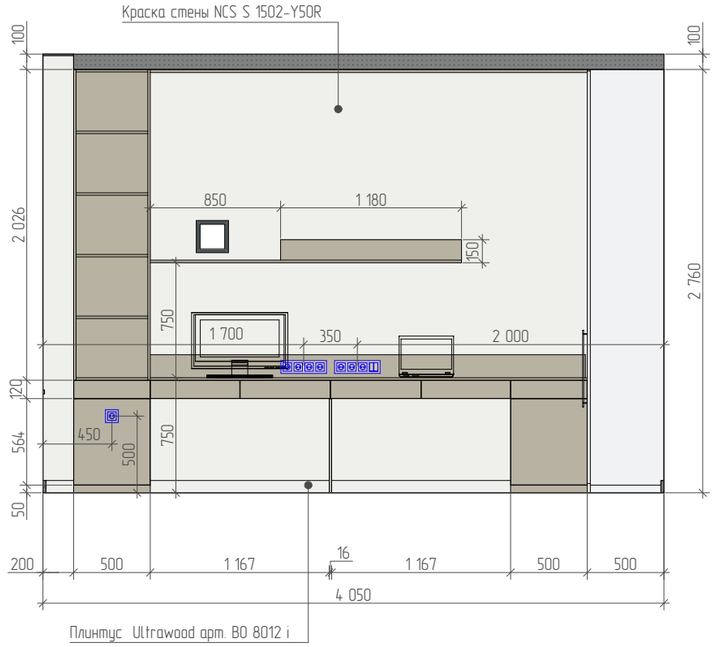


ВИД 03

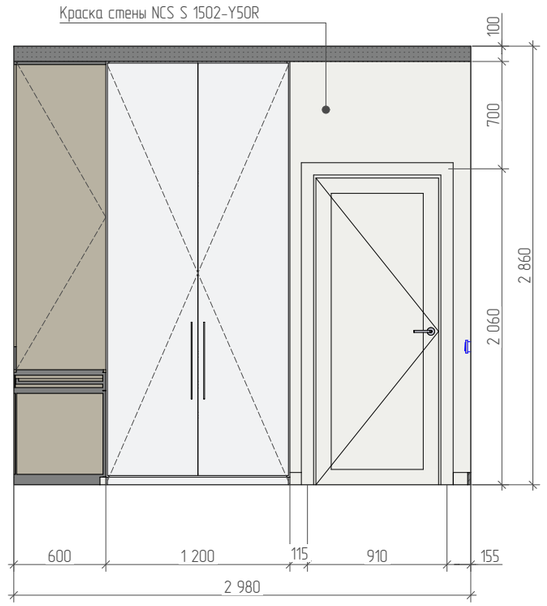

ВИД 04

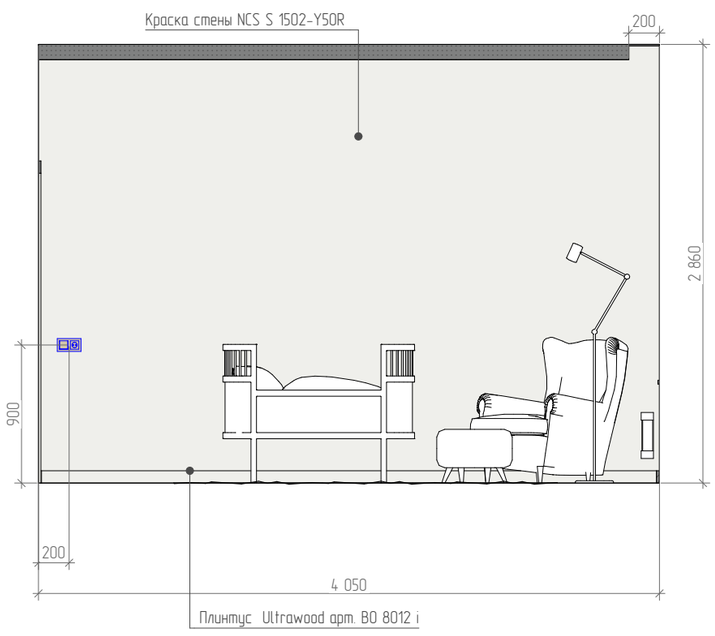


ОТДЕЛКА ГОСТИНАЯ. Кабинет/детская		
Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, м2
	Краска стены NCS S 1502-Y50R	34,12

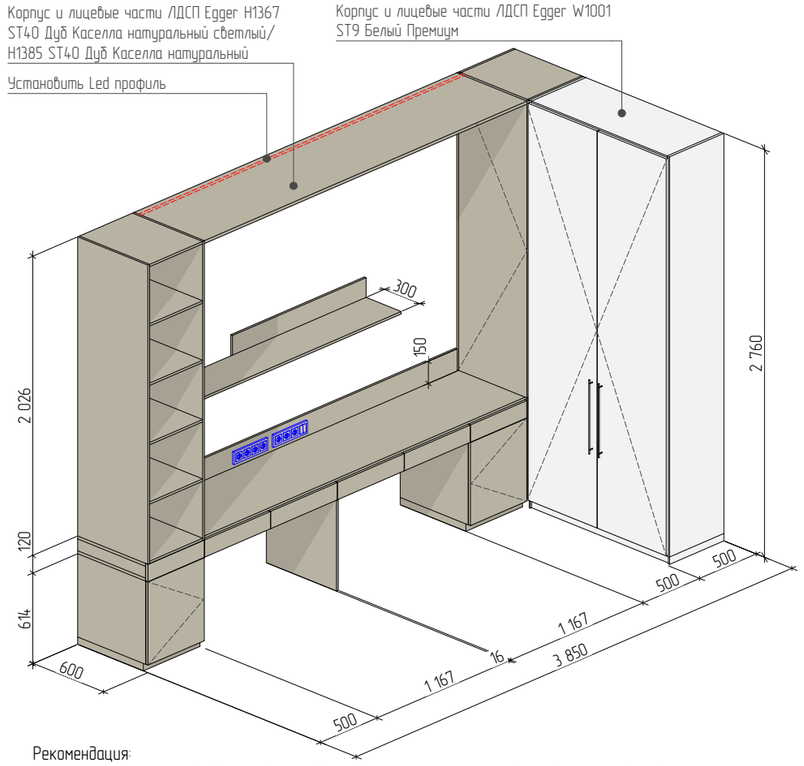


Рекомендация:
После окончательного выбора модели рабочего кресла, скорректировать высоту рабочей столешницы, если кресло имеет подлокотники столешницу сделать на высоте 800мм от чистого пола

Внутреннее наполнение шкафа

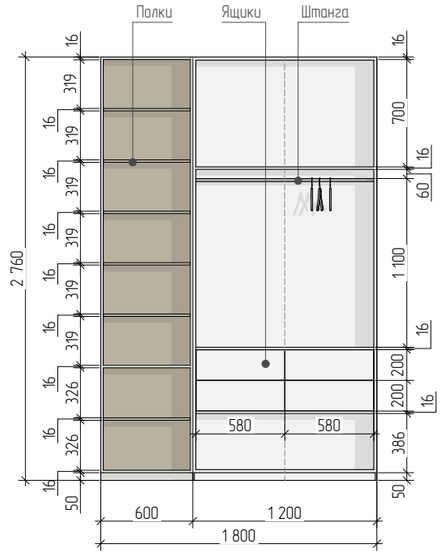


ПРИМЕЧАНИЯ:
- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе отделочных работ.
- Все высотные отметки даны от уровня чистого пола.
- Все размеры встраиваемой мебели уточнить после проведения чистовых работ.
- Количество материала указано без запаса.
- Цвет покраски стен необходимо согласовать на выкрасах дополнительно по месту.
- Мебель на развертках показана схематично. Точные габариты и материалы разработать с изготовителем.


ВИД 01

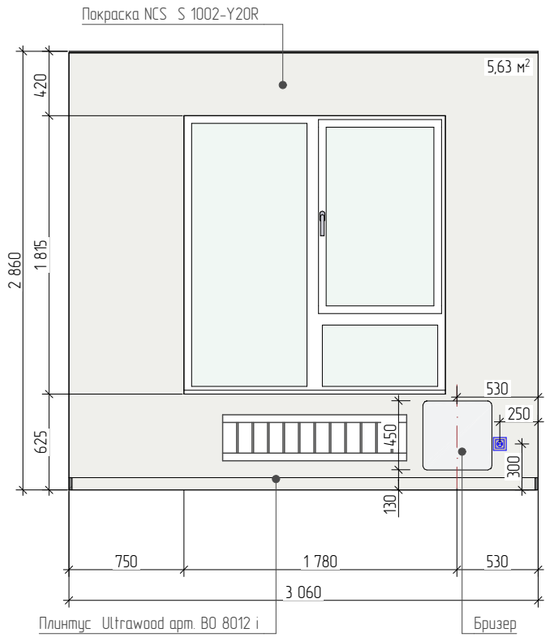

ВИД 02

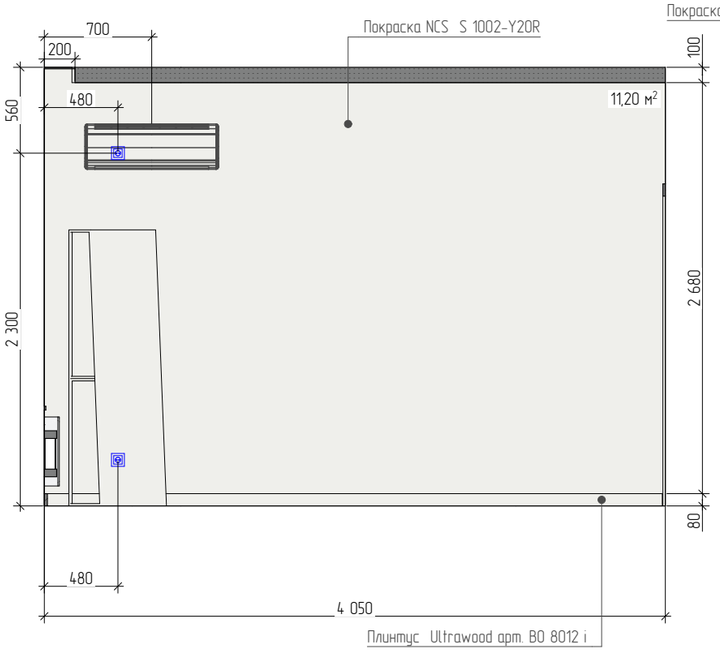


ВИД 03

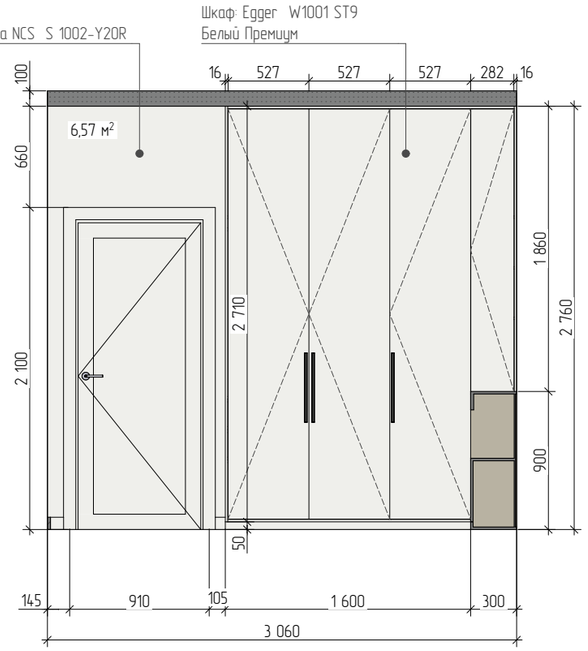


ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Спальня		
Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, м2
	Декоративный кирпич	11,19
	Покраска NCS S 1002-Y20R	23,40


- Количество материала указано без запаса

ВИД 04

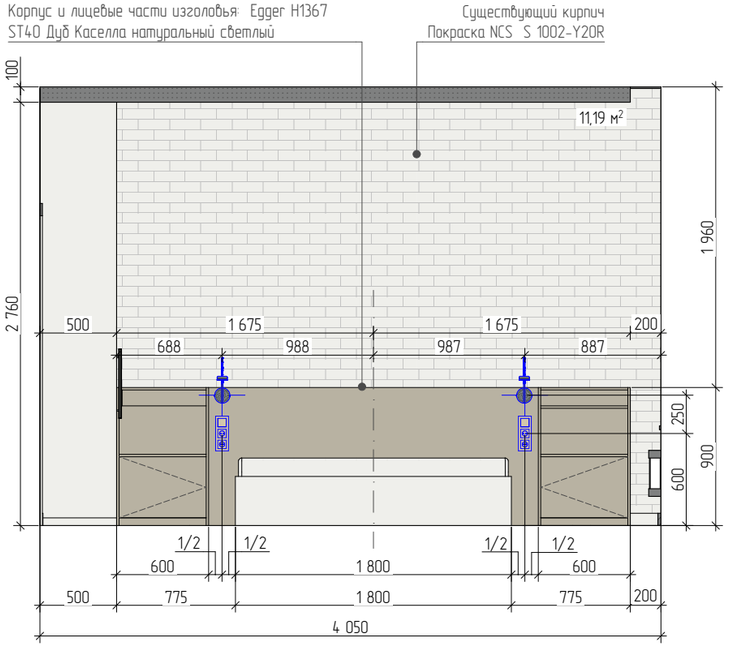

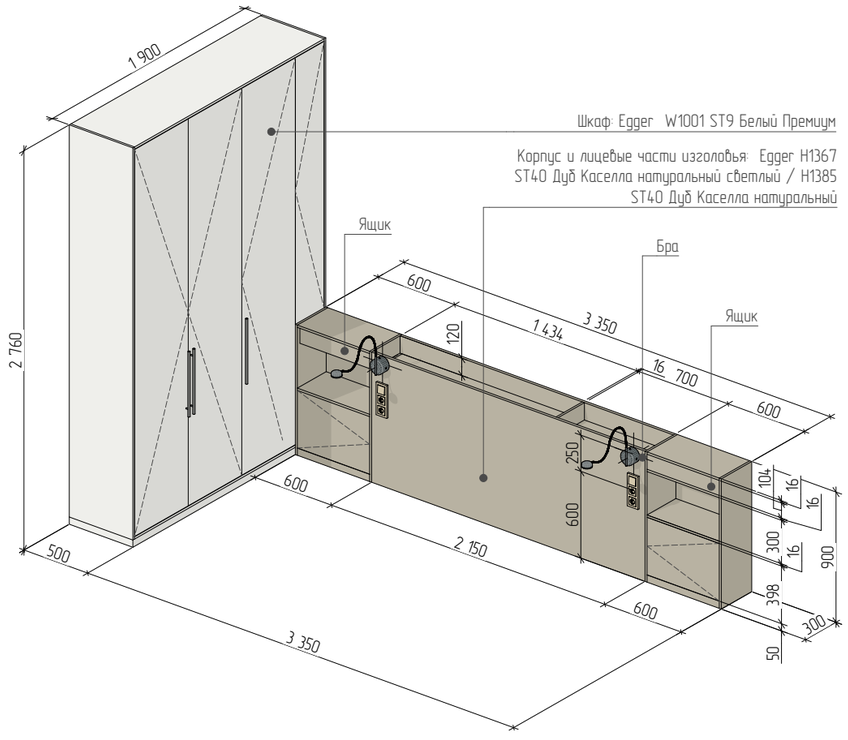

Внутреннее наполнение шкафа

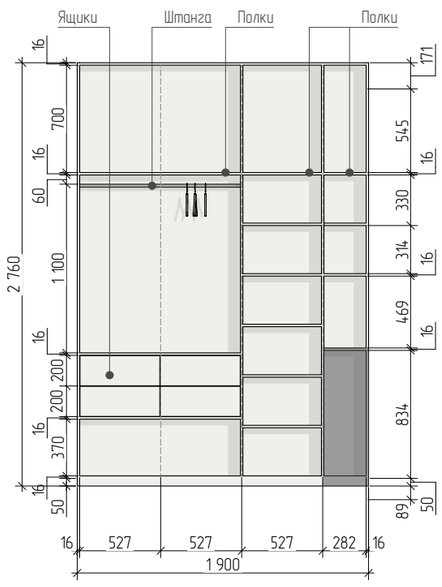


ПРИМЕЧАНИЯ:
- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе отделочных работ.
- Все высотные отметки даны от уровня чистого пола.
- Все размеры встраиваемой мебели уточнить после проведения чистовых работ.
- Цвет покраски стен необходимо согласовать на выкрасах дополнительно по месту.
- Мебель на развертках показана схематично. Точные габариты и материалы разработать с изготовителем.


ПРИМЕЧАНИЯ:
- Данный чертеж не является конструкторским. Конструктив мебели разработать с конструктором мебельного производства.

313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Развертка стен. Спальня	Лист 37	Листов 39


ВИД 01

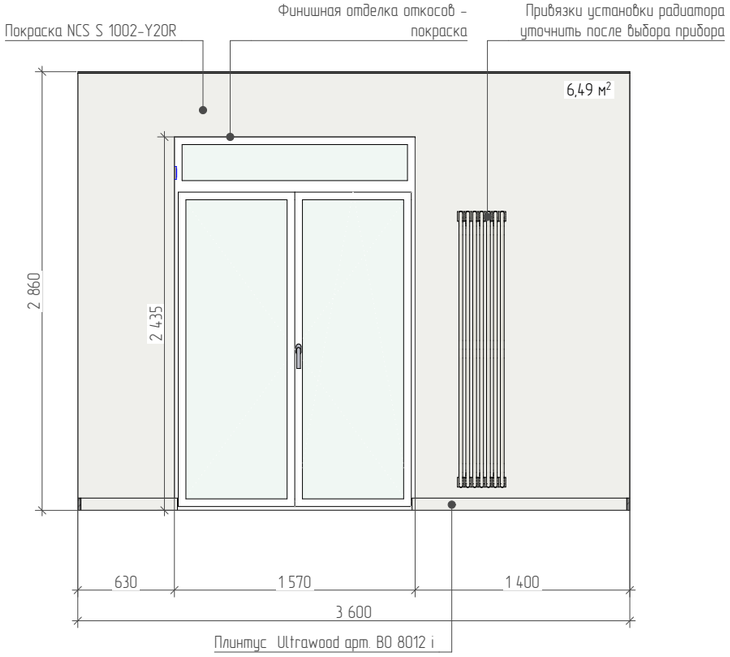


ВИД 02

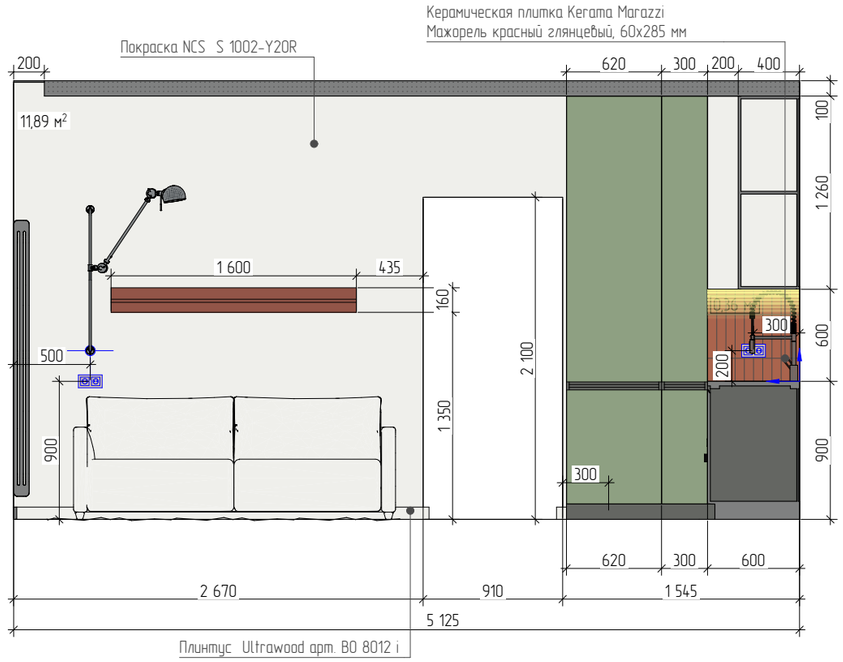

ВИД 03

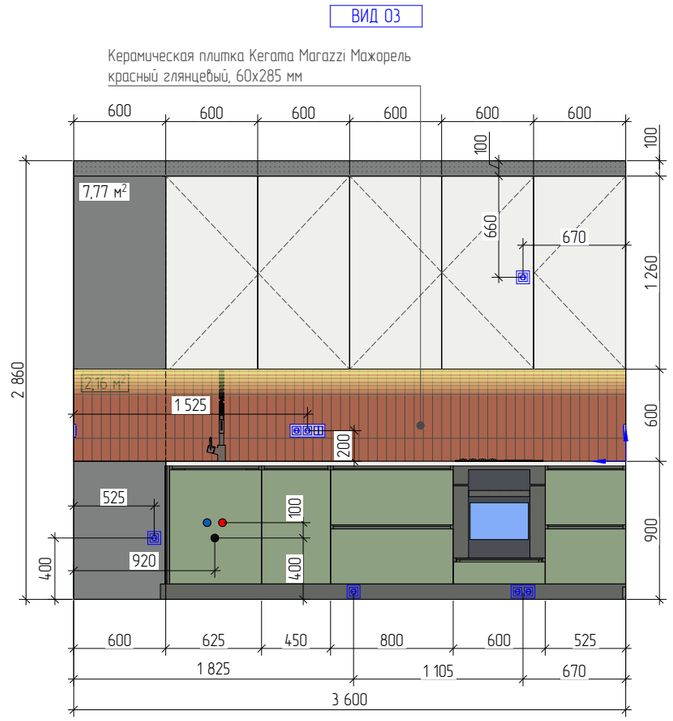


ВИД 04

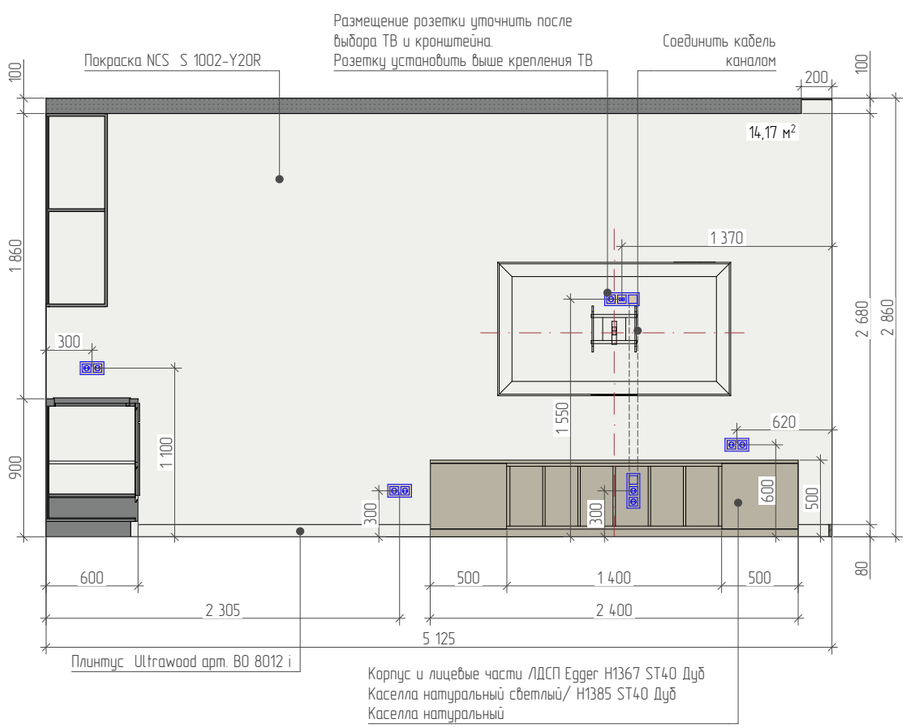

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Кухня, гостиная		
Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, м2
	Керамическая плитка Kerama Marazzi Мажорель красный глянцевый, 60х285 мм	2,52
	Покраска NCS S 1002-Y20R	40,32


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе отделочных работ.
- Все высотные отметки даны от уровня чистого пола.
- Все размеры встраиваемой мебели уточнить после проведения чистовых работ.
- Количество материала указано без запаса.
- Цвет покраски стен необходимо согласовать на выкрасах дополнительно по месту.
- Мебель на развертках показана схематично. Точные габариты и материалы разработать с изготовителем.

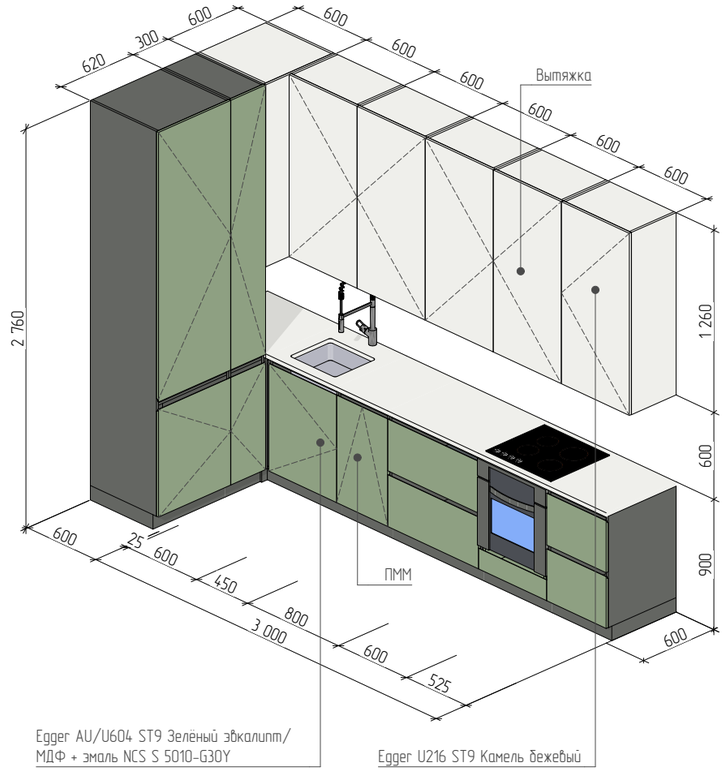


313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Развертка стен. Кухня, гостиная	Лист 38	Листов 39


ВИД 01

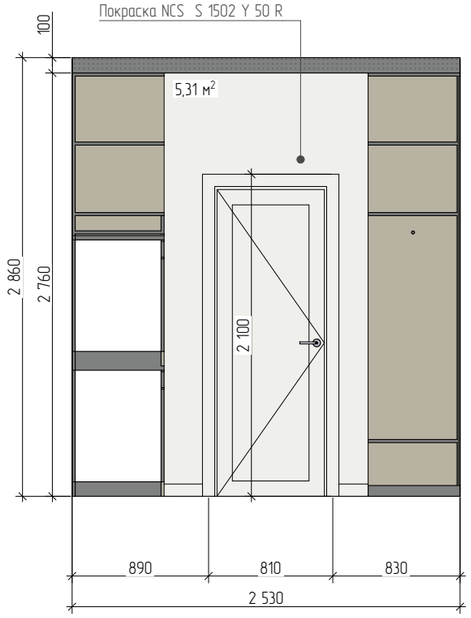


ВИД 02

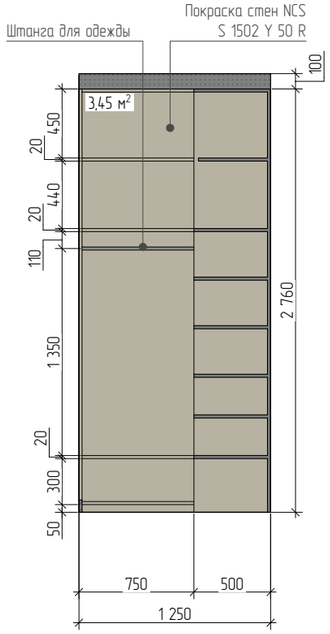

ВИД 03

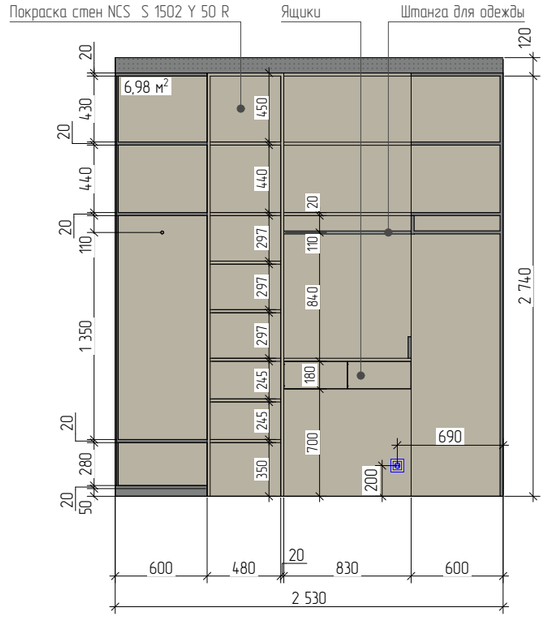


ВИД 04

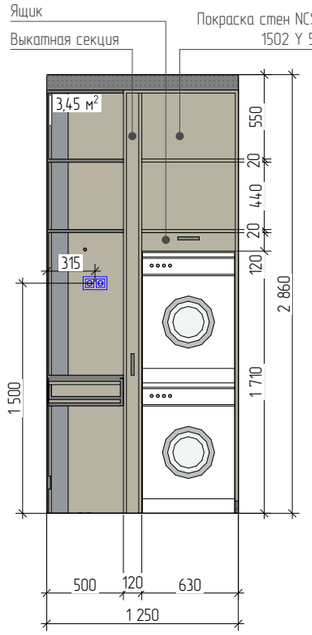


ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Прачечная, гардероб		
Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, м2
	Покраска NCS S 1502 Y 50 R	19,19

Гардероб:
Корпус и лицевые части: Egger H1367 ST40 Дуб Каселла натуральный светлый / H1385 ST40 Дуб Каселла натуральный

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Размеры даны проектные и могут корректироваться в ходе отделочных работ.
- Все высотные отметки даны от уровня чистого пола.
- Все размеры встраиваемой мебели уточнить после проведения чистовых работ.
- Количество материала указано без запаса.
- Цвет покраски стен необходимо согласовать на выкрасах дополнительно по месту.
- Мебель на развертках показана схематично. Точные габариты и материалы разработать с изготовителем.

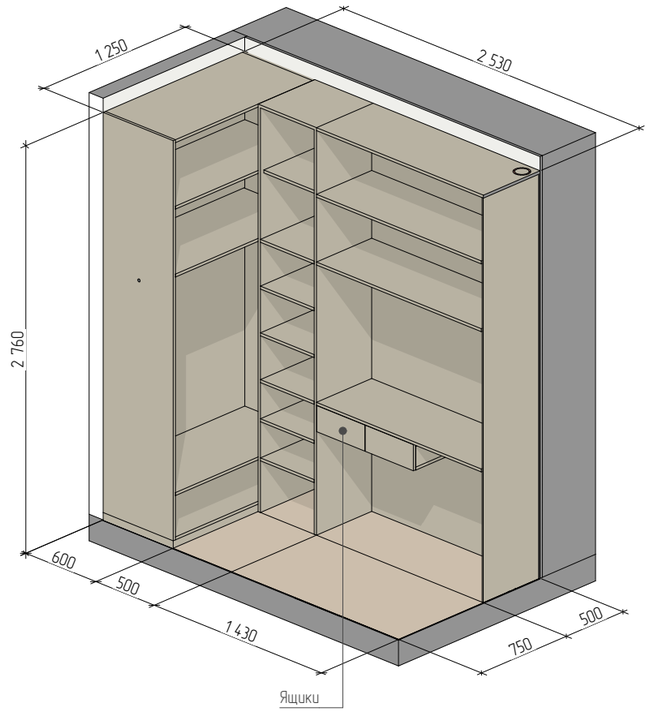

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Данный чертеж не является конструкторским. Конструктив мебели разработать с конструктором мебельного производства.
- Производителю проверить, что все изделия или их части можно занести в помещение.

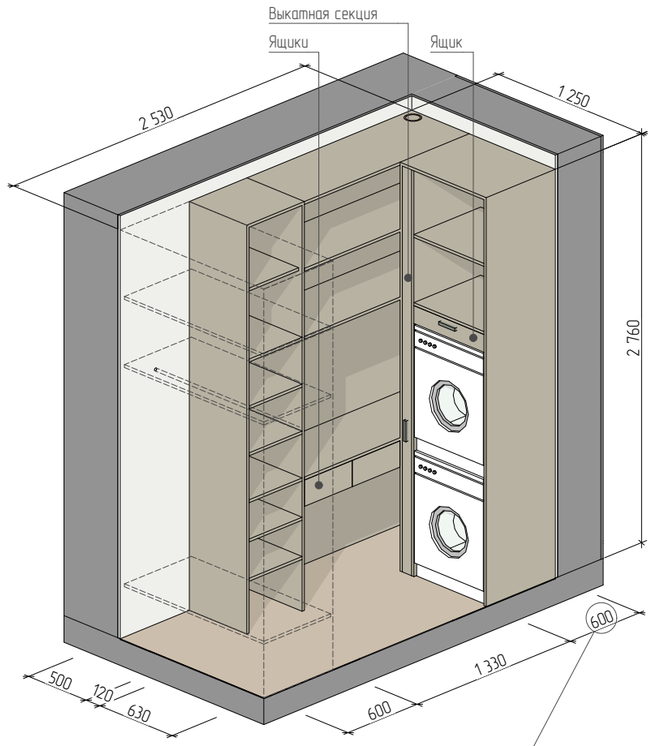

Материалы:
Корпус и лицевые части ЛДСП Egger H1367 ST40 Дуб Каселла натуральный светлый/ H1385 ST40 Дуб Каселла натуральный





313	Студия интерьерного дизайна 313 hello@we313.ru	Выполнил: Дарья Павлова	Наименование проекта: Эскизный дизайн-проект квартиры ЖК Хюгге, г. Челябинск	Дата: 15 января 2026 г.	Наименование чертежа: Развертка стен. Прачечная, гардероб	Лист 39	Листов 39